



# AQUILA











**HARDOX®**  
WEAR PLATE

HARDOX registered by SSAB [www.ssab.com](http://www.ssab.com)

## ADJUSTABLE ROLLER



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO								
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
<b>640</b>	6840 - 1800 - 1350	6400 - 252	1000	140 - 104	6 + 6	3565 - 7860	216	72

1

- Rotore ad alto numero di utensili.
- Rotor con elevado número de utensilios.
- Rotorwelle mit hohem Anzahl von Werkzeugen.
- Rotor with a high number of tools.
- Rotor équipé d'un grand nombre d'outils.
- Ротор с большим количеством инструментов

2

- Testate con livellamento idraulico al terreno.
- Cabezales con nivelación hidráulica al suelo.
- Einheit mit hydraulischer Niveauregulierung zum Boden.
- Heads with hydraulic leveling to the ground.
- Têtes avec nivellement hydraulique au sol.
- Головки с гидравлическим выравниванием по земле



- Attacco al trattore Cat.2 - Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Chiusura di sicurezza per la circolazione stradale idraulica ed automatica




- Traktor Anhängung Cat.2 - Cat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
- Heckklappe für Wartung abnehmbar
- Hydraulische und automatische Sicherheitsverschluss zum Strassen Befahren



- Tractor linkage Cat.2 - Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Rear removable hatch for maintenance
- Hydraulic and automatic safety closure for road transport



- Attelage tracteur Cat.2 - Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Fermeture de sûreté hydraulique et automatique pour la circulation routière

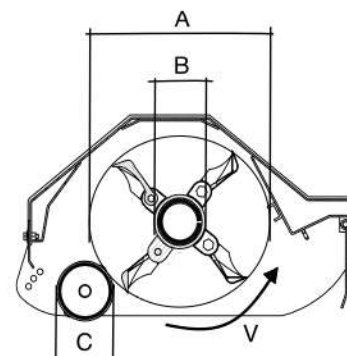

A = Ø 639mm  
 B = Ø 219mm  
 C = Ø 194mm  
 V = 70m/s



- Conexión Cat.2 - Cat.3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Portalón trasero para manutención amovible
- Cierre de seguridad hidráulica y automática para la circulación en carretera



- Крепление к трактору цеп.2 - цеп.3
- Трансмиссия с механизмом свободного хода
- Клиновые зубчатые ремни
- Ротор закреплен на сферических двухрядных роликоподшипниках
- Электронная балансировка ротора
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Съёмная задняя дверца
- Автоматический гидравлический защитный замок для перевозки по дорогам

VIDEO

