









# ALBATROS



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO								
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
<b>830</b>	8400 - 1200 - 2000	8300 - 332	1000	120 - 90	5 + 5	2653 - 5850	136	68



1

- Testate flottanti.
- Cabezales flotantes.
- Schwimmender Kopf.
- Floating heads.
- Têtes flottantes.
- Плавающие головки

2

- Rullo a doppia posizione di scarico.
- Rodillo con doble posición de descarga.
- Stützwalze mit doppelt Entladungs-Stellung.
- Roller with double unloading position.
- Rouleau à double position de déchargement.
- Ролик с двойным положением для разгрузки



- Attacco al trattore Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Chiusura di sicurezza per la circolazione stradale idraulica ed automatica



- Traktor Anhängung Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend
- Heckklappe für Wartung abnehmbar
- Hydraulische und automatische Sicherheitsverschluss zum Strassen Befahren



- Tractor linkage Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Rear removable hatch for maintenance
- Hydraulic and automatic safety closure for road transport




- Conexión Cat.3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Portalón trasero para manutención amovible
- Cierre de seguridad hidráulica y automática para la circulación en carretera



- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Fermeture de sûreté hydraulique et automatique pour la circulation routière



- Крепление к трактору цеп.3
- Трансмиссия с механизмом свободного хода
- Клиновые зубчатые ремни
- Ротор закреплен на сферических двухрядных роликоподшипниках
- Электронная балансировка ротора
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Съёмная задняя дверца
- Автоматический гидравлический защитный замок для перевозки по дорогам

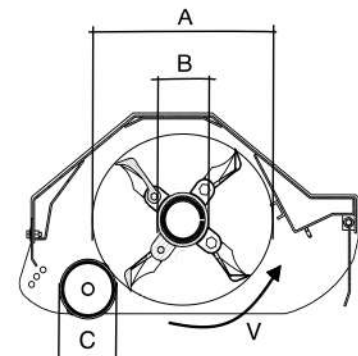

A = Ø 514mm  
 B = Ø 194mm  
 C = Ø 194mm  
 V = 52m/s

VIDEO

