
CABEZAL F4

Mulčovač vhodný pro rypadla o hmotnosti 17–25 t.
Podvozek z 10 mm silného otěruvzdorného plechu s šroubovým uchycením v horní části na příčnících, které podvozek zpevňují a umožňují různé polohy při použití.

Vhodný pro lesní prořezávání, koryta řek, kanály s křovinami o průměru až 120 mm.

- Podvozek z 10 mm silného otěruvzdorného plechu
- Rotor POLSER + o průměru 550 mm
- Pro rypadla o hmotnosti 17–25 t
- Kované lesní kladiva SERRAT s možností otočení o 360° (MAR.003)
- Dvojitá ochrana – řetězy proti odletujícím úlomkům
- Vysokorychlostní a vysoce odolná ložiska
- Pístový hydraulický motor
- Recirkulační ventil zabudovaný v motoru
- Skluznice
- Kompaktní kryt řemenů
- Mechanické čelo
- Model vyrobený v souladu s normami CE
- Bezpečnostní pokyny viditelné pro personál

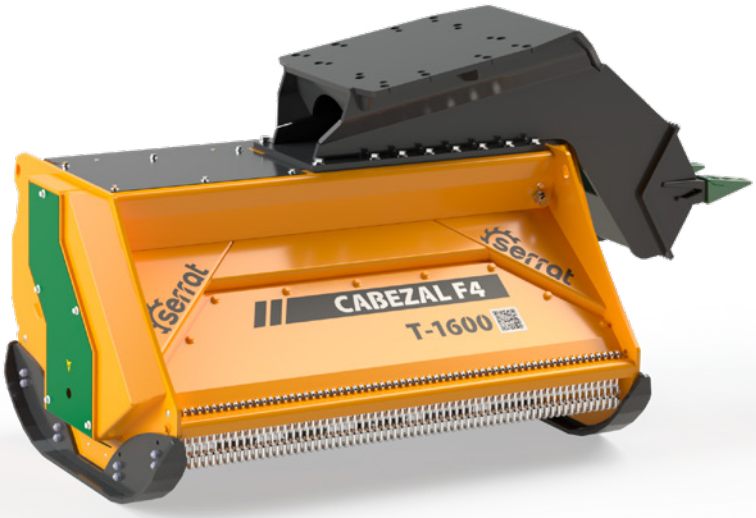

003	Lesní kladivo – hlavice
026	DRR chrom
01-00 02-00	Hroty z wolframu
034	DRR wolfram

MODEL 550+ POLSER	mm	VÝKON min. pož.	VÝKON max. dosah	003	01-0 02-0	026 034	KG		A mm	B mm	C mm	Ot./min.
T-1500	1500	160-200 l/min	350 bar	12	38	20	1432	4 XPC	1790	1235	915	1905
T-1600	1600	160-200 l/min	350 bar	12	38	21	1485	4 XPC	1890	1235	915	1905
T-1800	1800	160-200 l/min	350 bar	16	44	24	1622	4 XPC	2090	1235	915	1905
T-2000	2000	160-200 l/min	350 bar	16	50	27	1730	4 XPC	2290	1235	915	1905

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Individuální připojení	Hydraulický motor s proměnným zdvihovým objemem 107 cm³
Ripper	Hydraulické přední výklopné dveře
Integrované uchycení Ripper	Elektromagnetický ventil