



# KATALOG

## 2016/2017

**26 LET**  
TRADICE VÝROBY  
BUBNOVÝCH SEKAČEK  
1990-2016



[www.dakr.com](http://www.dakr.com)



DAKR spol. s r.o. je česká rodinná firma, která sídlí v Moravské bráně ve městě Hranice. Počáteční víra v naše schopnosti a silné rodinné zázemí nám umožnily i s minimem vlastních prostředků díky tvrdé a poctivé práci postupně vybudovat podnik na velmi dobré úrovni. V roce 2000 jsme zrekonstruovali část výrobních hal bývalého podniku Karnola a v současnosti zde zaměstnáváme 50 lidí. Tradice naší působnosti však sahá až do roku 1990, kdy jsme jako sdružení fyzických osob zahájili v garáži rodinného domku výrobu sekaček na vysokou trávu. Zájem o naše výrobky rostl, záhy proto došlo k přeměně na s.r.o. a firmu jsme dále rozšiřovali až do dnešní podoby. Nic jsme nezprivatizovali, současně výrobní prostory i stroje jsme koupili za vydělané peníze. Od počátku dodnes je těžištěm činnosti vývoj a výroba bubnových sekaček a dalších strojů pro údržbu zahrad, luk a komunikací. Během 26 let naší existence jsme vyrobili a prodali přibližně 55.000 strojů, díky čemuž jsme se pevně usídlili na evropském poli v oblasti výroby zahradní a malé zemědělské techniky. V současnosti naše zboží úspěšně vyvážíme do Německa, Slovenska, Polska, Velké Británie, Francie, Dánska, Maďarska a do dalších států.



dříve, než ho nabízí „běžný čínský padělatel“. Pokud se budou všechny firmy spoléhat na zadávání výroby do Číny, bude to mít silně negativní dopad na celkovou ekonomiku ČR. Přicházet na trh s novinkami, neustále zlepšování současných výrobků a vlastní výroba, to je základ naší podnikatelské filozofie.

### Výroba a montáž

V době, kdy řada firem svou vlastní výrobu omezuje a stěhuje ji do Číny, my ji naopak neustále rozšiřujeme a díky tomu si kvalitu práce po dobu celého výrobního procesu hlídáme na špičkové úrovni. Vše začíná nákupem plechů, trubek a profilů, které se postupně mění z hutního materiálu na díly pro montáž našich výrobků. Soustružení, frézování a ohýbání provádíme na nejmodernějších strojích. Plechové díly se zhotovují CNC vláknovým laserem a dále ohýbají na CNC ohráňovacím lisu. Na třískové obráběné součástky máme dva CNC soustruhy a CNC 4osé obráběcí centrum. Trubky se ohýbají na NC prostorové ohýbače. CNC svařovacím robotem nejprve bodujeme a poté i kompletně svařujeme rámy našich strojů. Obrovskou výhodou této technologie je, že se součástky svařují vždy v ideální poloze s ideální polohou svařovací hubice stále stejnou rychlostí




### Konstrukční oddělení a vývojová dílna

Náměty a nápady sbíráme od zákazníků, prodejců i servisních pracovníků. Během samotného procesu vývoje klademe vysoký důraz na funkci stroje, jeho spolehlivost a bezpečnost. Kromě vlastních testů každý stroj absolvuje také ověření podle norem ve zkušebnách. Ani po uvedení stroje na trh však nezahálíme a pečlivě registrujeme poznatky od zákazníků, na které reagujeme, o čemž svědčí osvědčení kvality ISO 9001. Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často vzejdou zcela nová unikátní řešení, která nemají obdoby, což dokládá i řada užitečných vzorů. Úspěšný vývoj nám také umožňuje ponechat výrobu v ČR, protože díky originálním řešením můžeme zákazníkům nabídnout lepší stroj a navíc podstatně



CNC svařovací robot

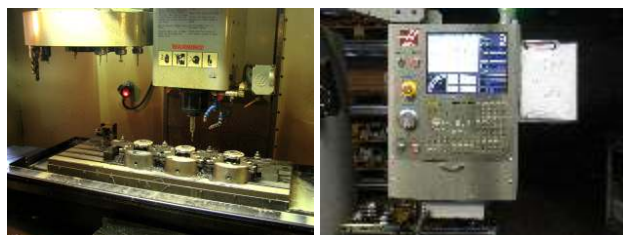

CNC 4-osé frézovací centrum



Sklad hutního materiálu

posuvu. Díky tomu jsou veškeré díly stejné a nijak se na nich neprojevuje únava nebo nepřesnost svářečovy ruky. Naše svařence jsou pevnější, lehčí a levnější než sekačky vyrobené z plechových výlisků, které se používají v automobilu vždy jako samonosné uzavřené skořepiny, což například u motocyklů a sekaček není možné. Proto mají motorky a sekačky trubkové rámy. Veškeré lakované součástky tryskáme, aby na ně mohla být nanášena prášková barva komaxit. Montážní linka současně produkuje 3-6 různých typů výrobků, denně tak smontujeme až 60 strojů. Na nejvíce prodávané výrobky si v období mimo hlavní sezonu připravujeme částečně smontované stroje bez motorů a kol, abychom byli schopni uspokojit požadavky zákazníků v hlavní sezoně bez zmatků a šturmování na úkor kvality výrobků. Každý stroj s motorem je nastartován a podle předepsaného postupu jsou důkladně odzkoušeny všechny jeho základní funkce. Pokud je vše v pořádku, na stroj se pověsí štítek se jménem a podpisem osoby, která zkoušku provedla, a stroj se předá prodejnímu oddělení.



## Bohatý sortiment pohonných jednotek s řadou přídatných nástavců

V dnešní době panuje mezi výrobci rotačních bubnových sekaček na trhu obrovský konkurenční boj. Firma DAKR se výrobou bubnových sekaček zabývá již od roku 1990. Bubnová sekačka pro jednoosý nosič byla v rámci celé Evropy absolutní novinkou. Tento systém byl samozřejmě známý a využíván u velkých zemědělských strojů, ale menší verze se vyráběly maximálně svépomocí. Právě ze zkušeností takovéhoto domácího výrobce jsme v začátcích vycházeli a stroj postupně zdokonalovali. Po vyzkoušení bubnové sekačky v praxi se ukázaly její výhody a na základě referencí, které se samovolně šířily, se stroje začaly dobře prodávat a vytlačovat z trhu doposud užívané lištové žací stroje. Výhodou bubnových sekaček je snadná údržba a na rozdíl od lištových žacích strojů lépe zvládají práci v nerovném terénu. K obsluze postačí jeden člověk. Pokud je sečený porost hodně přerostlý, nedochází u bubnu ve srovnání s lištou v takové míře k ucpávání. Ve druhé polovině 90. let donutil trh vyrábět bubnové sekačky i konkurenty, kteří do té doby vehementně vychvalovali a prosazovali jen sekačky lištové. Bubnová sekačka není ovšem zdaleka jediným naším produktem, důležitou část tvoří obrabeče a shrabovače, mulčovače, vozíky, sedačky a rotavátory. Několik našich strojů máme chráněných užitným vzorem; mezi celosvětově unikáty patří naše disková žací lišta s pracovním záběrem 125 cm.

Kombinace pohonné jednotky Panther a diskového sečení DZS-125 se chová k sečenému porostu podobně jako lištová sekačka, přičemž si zachovává výhody rotačních sekaček. Jeho pracovním orgánem jsou čtyři nože, jako pohonná jednotka postačí motor o výkonu 6,5 koně.

### Specializované prodejny

Jsmo vzděláním technici a strojaři, každý rok nabízíme několik nových strojů, neumíme však dělat bombastické obchodní triky a „akce“. Věříme, že nejlepší reklamou je dobrý výrobek, o kterém si lidé navzájem řeknou. Tomuto říkáme „sousedský marketing“ a stále jej považujeme za nejdůležitější součást prodeje. Věříme, že většina lidí má dostatek rozumu na to, aby se nenechali natchytat na prolhané reklamní triky s nesmyslnými slevami nebo možnou výhrou. Provozujeme dvě vlastní podnikové prodejny, a to v Hranicích na Moravě a ve Vsetíně. Dále pak na území České republiky spolupracujeme přibližně se dvěma stovkami prodejců. Pokládáme za důležité, aby prodejce byl zároveň odborník, který je schopen koncovému zákazníkovi při výběru fundovaně poradit. Naším zákazníkům doporučujeme, aby si vybrali takového obchodníka, který jim pomůže se správným výběrem stroje a tedy dokonale doladí tu nejhodnější sestavu. Dobrý obchodník vždy zákazníkům poskytuje také záruční i pozáruční servis.

## Čtyřdisková sekačka v úpravě pro STIGA PARK PRO 21 4WD

Některé naše pracovní nástavce k sečení vysoké trávy přitahují pozornost majitelů zahradních traktorů či riderů. Čtyřdisková sekačka DZS-125 upravil náš prodejce pan František Žižka z Uherského Hradiště tak, aby umožnila rozšíření využitelnosti modelové řady STIGA PARK, která patří mezi to nejlepší, co STIGA nabízí. Tyto výkonné stroje s kloubovým řízením vynikají manévrovacími schopnostmi a jsou vybaveny trvalým pohonem všech čtyř kol. Ke stroji je možné koupit kabínu, se kterou najde stroj využití zejména v komunální sféře.

- Záběr 125 cm
- Zvedání nástavce
- Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů
- Časování nožů řetězem a ochrana proti přetížení střížnými kolíky



## NOVINKY

### RZS-70K – bubnová sekačka s nastavitelnou výškou sečení a novým rotorem

Výška řezu, resp. výška vzniklého strniště je u sekaček na vysokou trávu nejčastěji zajišťována prostřednictvím podběhu, jehož vzdálenost od roviny nožů je neměnná. Při sekání podběh klouže po zemi a tím vymezuje vzdálenost nožů od země. V některých případech, jako například při sečení na měkkém podkladu, dochází k zanoření podběhu, což může způsobit snížení výšky řezu pod žádanou hodnotu. Příliš krátké strniště může vést k poškození porostu a zvláště v chráněných oblastech je požadavek sekat výše nad zemí. S vysokým podběhem se velmi obtížně seká například polehlá tráva a často nezbyvá, než ji dosekat křovinořezem. Příliš vysoké strniště také způsobuje obtíže při shrabování. S ohledem na rozmanitost složení a vlastností travního porostu i podkladu je účelné při sečení měnit výšku řezu. Adaptér bubnová sekačka RZS-70K je navržen tak, aby s ním bylo možné pracovat ve **3 stupních nastavení výšky sečení**. Výškově stavitelný podběh zajišťuje skvělé kopírování terénu, rychlé vyčištění šroubů nožů i snadnou výměnu nožů. Žací talíř RZS-70K si trávu „načeše“ a nože sekačky vytvoří ukázkové strniště.

**Nastavitelná výška sečení je další novou funkcí strojů DAKR, která zákazníkům přináší skutečný užitek. Nové řešení rotoru výrazně lépe chrání ložiska a prodlužuje servisní interval.**

### M-70 – mulčovač s nerezovým pláštěm a novým rotorem

Obdobně jako u bubnové sekačky, také žací ústrojí mulčovače M-70 konstruujeme jako labyrint, který **lépe odolává namotání trávy**. Menší části trávy vlivem odstředivé síly rozmetány do stran, čímž se zefektivňuje schopnost vytěsnit všechny nežádoucí nečistoty. 100 % pláště je nyní **vyrobeno z nerezů**, ostatní díly před komaxitem pískujeme. Mulčovač M-70 má záběr 71 cm, nastavení výšky strniště se u něj provádí centrálně pákou a je k dispozici jako volitelné příslušenství ke všem pohonným jednotkám PANTER za nezměněnou cenu **9.980 Kč** vč. DPH.



- spolehlivá sekačka, důmyslná konstrukce, nízká cena

Sekačky Proton jsou jediné jednoúčelové sekačky, které vyrábíme, jejich konstrukce vychází z našich nejprodávanějších strojů TEKTON. Bezpojezdová sekačka PROTON 1 se hodí pro dosekávání trávy kolem záhonů a sečení na rovinách, sekačka Proton 2 zvládá díky svému pojezdu se 2 rychlostmi a pevné nápravě práci i v kopcovitém terénu. Pro řadu PROTON je typický výkonný motor XP-200 o síle 6 HP, žací talíř s plastovým podběhem a 2 nože s možností použití 4 nožů, a záběr 60 cm. Doporučujeme tomu, kdo trávu suší pro zvířata, aby používal 2 nože, a ten kdo trávu kompostuje, aby používal 4 nože. Podle našich zkoušek 4 nože seknu do stébla vícekrát a z trávy vytečou šťávy, obsahující cenné výživné látky a enzymy. Říditka stroje s antivibračním návlakem jsou přestavitelná ve čtyřech polohách, při převozu je máte možnost jednoduše sklopit a sekačku převážet v kufru osobního automobilu. Ovládací hrazdy jsou konstruovány tak, aby efektivita napínání byla co nejvyšší, síly pro zmáčknutí minimální a ovládání intuitivní.

Sekačka PROTON 1



**Sekačka PROTON 1** je vhodná pro menší rovinnaté pozemky s množstvím stromků, obrubníků a záhonků. Tyto plochy se nejčastěji sekají křovinořezem. Pokud použijete namísto křovinořezu sekačku PROTON 1, posekáte pozemek přibližně 3x rychleji, spotřebujete polovinu benzínu a podstatně méně vás budou obtěžovat výfukové zplodiny a kvilivý hluk.

Sekačka PROTON 2



**Sekačka PROTON 2** má pevnou nápravu s šípovými koly a dvě rychlosti pojezdu, proto se hodí pro sečení trávy na ucelených parcelách i v náročnějším terénu. Samozřejmostí tohoto stroje je nezávislé intuitivní zapínání pojezdu a sečení pomocí dvojice hrazd.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
<b>PROTON 1</b> 01233.001	XP-200, 200 cm <sup>3</sup> , 6,0 HP, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, boční zástěrka	Nemá pojezd, kola jsou nezávisle volně otočná	<b>12.980,-</b>
<b>PROTON 2</b> 01233.003		Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 400 mm	<b>16.980,-</b>

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Boční zástěrka

**192,-**

obj. číslo: 11200.000



### Sada 2x (nůž, šroub, matice, podložka)

**172,-**

obj. číslo: 2 x 51200.074 + 2 x 01200.010



### Ocelový podběh

**1.130,-**

obj. číslo: 51200.200





# STAVEBNICE TEKTON

## - sekání, mulčování a odklizení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!

Stavebnice Tekton vyniká snadnou obsluhou a malou hmotností. Jeden stroj může sloužit jako bubnová sekačka na vysokou i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sníh. Ke kompletnímu stroji lze dokoupit nástavce na další práce. U sekání trávy vybíráme sekačku podle toho, jak je pozemek veliký, zda je na rovině, v mírném nebo prudkém svahu, zda jde o louku bez překážek, anebo zahradu s mnoha stromy, záhony a obrubníky. Pro malou zahradu s mnoha zákrskami je vhodná zcela jiná sekačka, než pro hektarovou louku, kde žádné stromy nerostou. Svých zákazníků se vždy ptáme i na to, jak často chtějí louku sekat, zda chtějí trávu sušit na seno, nebo jim jde „pouze“ o to louku pravidelně udržovat vzhlednou. Sekačky Tekton, ať už s jednoduchým talířem, nebo nově s dvojitým, jsou vhodné na zahrady i louky, kde je mnoho různých překážek, které je potřeba objíždět (stromky, záhony, obrubníky, atd.). Samosvorná dělená náprava stroje nahrazuje diferenciál s uzávěrkou a dobře vede stroj i v kopcovitém terénu s překážkami. Sekačka Tekton je lehká, velmi jednoduše se zapíná a vypíná pojezd. Hrazda řízení se dá držet jednou rukou, takže pod stromky s nízkou korunou můžete sekat tak, že jdete stranou vedle sekačky a nemusíte se ohýbat pod větvemi. Jednotlivé modely Tektonů se liší použitým motorem a pracovním nástavcem. Tekton umožňuje použití jednoduchého žacího talíře SUNI, celoplošně krytého disku SUNI 2, můžete ho předělat i na mulčovač, radlici na sníh a je k němu řada volitelného příslušenství.

### Stavebnice TEKTON má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti
- pohodlná řídítka s antivibračním návlekiem, která jsou výškově stavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk



## STAVEBNICE TEKTON

### Podvozek TEKTON

- Motor Briggs&Stratton 650 Series
- Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series
- Motor Honda GCV 160
- Motor Honda GCV 190



### + výměnný pracovní nástavec\*

- Sečení s jednoduchým talířem SUNI
- Sečení s dvojitým talířem SUNI 2
- Mulčování MUNI
- Sněhová radlice RUNI

\* Ke každému stroji TEKTON lze připojit libovolný nástavec. Výměna nástavců zabere max. 15 minut.

V segmentu všech našich stavebnicových sekaček nabízíme jen stroje se značkovými motory Briggs&Stratton a Honda, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.

## PRACOVNÍ ADAPTÉRY

### Jednoduchý talíř SUNI

**2.665,-**


obj. číslo: 01235.186



### Dvojitý talíř SUNI 2

**3.900,-**

obj. číslo: 01235.181



### Mulčovač MUNI

**5.980,-**

obj. číslo: 01235.184



### Sněhová radlice RUNI

**2.980,-**

obj. číslo: 01235.190



\*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2, doporučujeme také dokoupit **ochranný kryt sečení**.

**1.080,-**

obj. číslo: 11200.942

Sekačky TEKTON se používají nejen pro sečení luk a zahrad u chalup a rodinných domů, ale i tam, kde je nutné každý den sekat trávu pro hospodářská zvířata. Hlavní předností Tektonů je jejich originální konstrukce ve spojení s nízkou váhou a vysokým hodinovým výkonem. Zákazník má na výběr dva typy sečení (jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř s celoplošným podběhem SUNI 2). Díky dělené hřídeli rotoru lze nasadit mulčovací nástavec a z bubnové sekačky je plnohodnotný mulčovač, nebo radlici na sněh. Se stavebnicí TEKTON máte k dispozici celkem 4 pracovní nástavce.

### Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem

Výrobou bubnových sekaček se zabýváme od roku 1990, po celou dobu prosazujeme výhody našeho jednoduchého talíře, který je léty prověřený a většinou našich spokojených zákazníků slouží více než 10 let. Pro výrobu žacích talířů používáme nejpřesnější strojírenskou technologii - vypalování CNC laserem, dále pak veškeré talíře v místě uchycení nožů vyztužujeme navařením výtuh a zpevňujeme ohyby. Každému zákazníkovi nabízíme svobodnou možnost volby v tom, zda se rozhodne pro sečení s jednoduchým, nebo dvojitým talířem. Každé z řešení má své přednosti. Jednoduchý talíř vytvoří pěknější strniště, a to i v případě, že je tráva polehlá či přejatá, neboť si trávu „načesává“. V nerovném terénu u něj může docházet ke kontaktu nožů s terénem. Dvojitý talíř nedovolí ani v nerovném terénu, aby došlo ke kontaktu nožů se zemí, má nižší odpor sečení, ale při sekání polehlé trávy ponechává vyšší strniště.



### Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročnějším terénu

Všechny sekačky TEKTON mají púlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba, a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajistí přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.

### Stavebnicová bubnová sekačka Tekton

#### Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m<sup>2</sup>/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici



Standardní kryt je součástí stroje  
možnost použití krytu SUNI EU

### Jednoduchý talíř



### Dvojitý talíř

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
<b>TEKTON</b> 01233.017	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm <sup>3</sup> , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	<b>17.900,-</b>
<b>TEKTON 2</b> 01233.037	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm <sup>3</sup> , 5,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		<b>19.800,-</b>
<b>TEKTON ENDURO</b> 01233.018	Briggs&Stratton 850 I/C Series * 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		<b>22.990,-</b>
<b>TEKTON ENDURO 2</b> 01233.038	Briggs&Stratton 850 I/C Series * 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr olejové čerpadlo	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		<b>24.890,-</b>
<b>TEKTON GCV 160</b> 01233.016	Honda GCV 160, 160 cm <sup>3</sup> , 5,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		<b>22.480,-</b>
<b>TEKTON GCV 160 2</b> 01233.036	Honda GCV 160, 160 cm <sup>3</sup> , 5,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		<b>24.380,-</b>
<b>TEKTON GCV 190</b> 01233.022	Honda GCV 190, 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		<b>24.890,-</b>
<b>TEKTON GCV 190 2</b> 01233.035	Honda GCV 190, 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, hliníkový válec	Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		<b>26.790,-</b>

\* Nezaměňujte motor Briggs & Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs & Stratton 850 Series. Ve všech našich aplikacích používáme tento motor ve specifikaci Briggs and Stratton 850 I/C Series s litinovou vložkou válce a filtrační oleje. Právě označení I/C znamená, že je vybaven litinovou vložkou válce a jeho životnost je tedy přibližně dvojnásobná ve srovnání s motorem, který má hliníkový válec.



## Proč mulčovat?

Mulčování je stále rozšířenější způsob údržby luk, zahrad a dalších travnatých ploch. Mulčovací sekačky jsou v posledních letech velmi oblíbené. Při mulčování ponecháváme veškerou travní hmotu na pozemku. Mulčováním travních porostů si výrazně šetříme práci, odpadá nám nutnost posečenou trávu hrabat a odvážet z pozemku. Taková práce se potom stává radostí. Tímto procesem obohacujeme parcelu o potřebné živiny, rozložená rozsekaná travní hmota se stává zdrojem humusu. Není potřeba dodávat žádná další hnojiva. Čerstvě pomulčovaná tráva se velice rychle rozloží, mulčovat lze trávu v ideálním případě do maximální výšky 40 cm. Vždy záleží na tom, o jaký druh trávy jde, jak je hustá, vlhká a stará. S hustou a pružnou trávou může být problém i při výšce 20 cm.



## Jak správně mulčovat?

Už víme, co mulčování přináší lidem, kteří udržují pozemky. Jak ale postupovat co nejlépe, abychom předcházeli znehodnocení porostu, ke kterému často vlivem špatného postupu dochází? Při správném mulčování by mělo docházet ke zkrácení výšky stébla o 5-15 cm, pak má takto rozsekaná travní hmota velkou šanci k včasnému zapracování a nedochází k uzavření půdního povrchu, při kterém by reálně hrozilo nebezpečí zakyselení pozemku. Tekton má výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen. Jestliže kombinujeme sečení s mulčováním, máme možnost první seč poséct a otavu, která zpravidla už nenaroste v našich podmínkách tak hustá, zmulčovat. Během zimního období se veškerý mulč výborně rozloží.



### Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

- možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy
  - možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus
  - dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonnostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrčena.
- Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.



### Mulčovač Tekton

#### Společné vlastnosti:

- Na výběr 4 motory
- Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m<sup>2</sup>/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.

### ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Jednoduchý talíř SUNI

**2.665,-**


obj. číslo: 01235.186



#### Dvojitý talíř SUNI 2

**3.900,-**

obj. číslo: 01235.181



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
<b>MULČOVAČ TEKTON</b> 01233.019	Briggs&Stratton 650 Series 190 cm <sup>3</sup> , 5,5 HP, hliníkový válec	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	<b>22.490,-</b>
<b>MULČOVAČ TEKTON ENDURO</b> 01233.021	Briggs&Stratton 850 I/C Series * 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, litinový válec			<b>26.390,-</b>
<b>MULČOVAČ TEKTON GCV 160</b> 01233.020	Honda GCV 160, 160 cm <sup>3</sup> , 5,5 HP, hliníkový válec			<b>25.980,-</b>
<b>MULČOVAČ TEKTON GCV 190</b> 01233.023	Honda GCV 190, 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, hliníkový válec			<b>28.390,-</b>

\* Nezaměňujte motor Briggs & Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs & Stratton 850 Series. Ve všech našich aplikacích používáme tento motor ve specifikaci Briggs and Stratton 850 I/C Series s litinovou vložkou válce a filtrací oleje. Právě označení I/C znamená, že je vybaven litinovou vložkou válce a jeho životnost je tedy přibližně dvojnásobná ve srovnání s motorem, který má hliníkový válec.


# PANTER – nepřizpůsobujte se stroji, přizpůsobte stroj svým potřebám

Panter je stavebnicová řada, u které jsme zúročili veškeré naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů. Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celoroční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sníh, převážet náklady, drtit větve, kypřit půdu nebo zametat. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití. Stavebnice se skládá z pohonné jednotky a pracovního nástavce. Z těchto dílů lze poskládat veliké množství kompletních strojů.

### Stavebnice Panter má následující přednosti:

- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění a údržba několika jednoúčelových strojů
- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložení motorů na silentbločích
- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná řídítka
- k pohonným jednotkám FD-2 a FD-2H možnost připojení 17 nástavců a dalšího příslušenství
- k pohonným jednotkám FD-3 možnost připojení 20 nástavců a dalšího příslušenství

Pohonná jednotka je mechanickým srdcem stroje. Máte k dispozici výběr z 5 modelů. U všech pohonných jednotek Panter používáme samozřejmě značkové motory Briggs&Stratton, ale co je zejména podstatné, **vždy s litinovou vložkou válce**. Motory s hliníkovými válci jsou sice levnější, ale jejich životnost je poloviční. U motoru Briggs&Stratton 850 Series poznáte litinovou vložku motoru tak, že motor musí mít v označení typu uvedeno I/C. Výkonnější motory Powerbuilt se v celohliníkovém provedení vůbec nevyrábějí a všechny mají litinovou vložku válce. Základní model PANTER FD-2 má manuální převodovku a pevnou nápravu. Pantery FD-2H a FD-3 (oba se zpátečkou) nabízejí více komfortu v podobě plynulé regulace rychlosti vpřed i vzad a nápravy s diferencíálem a uzávěrkou.

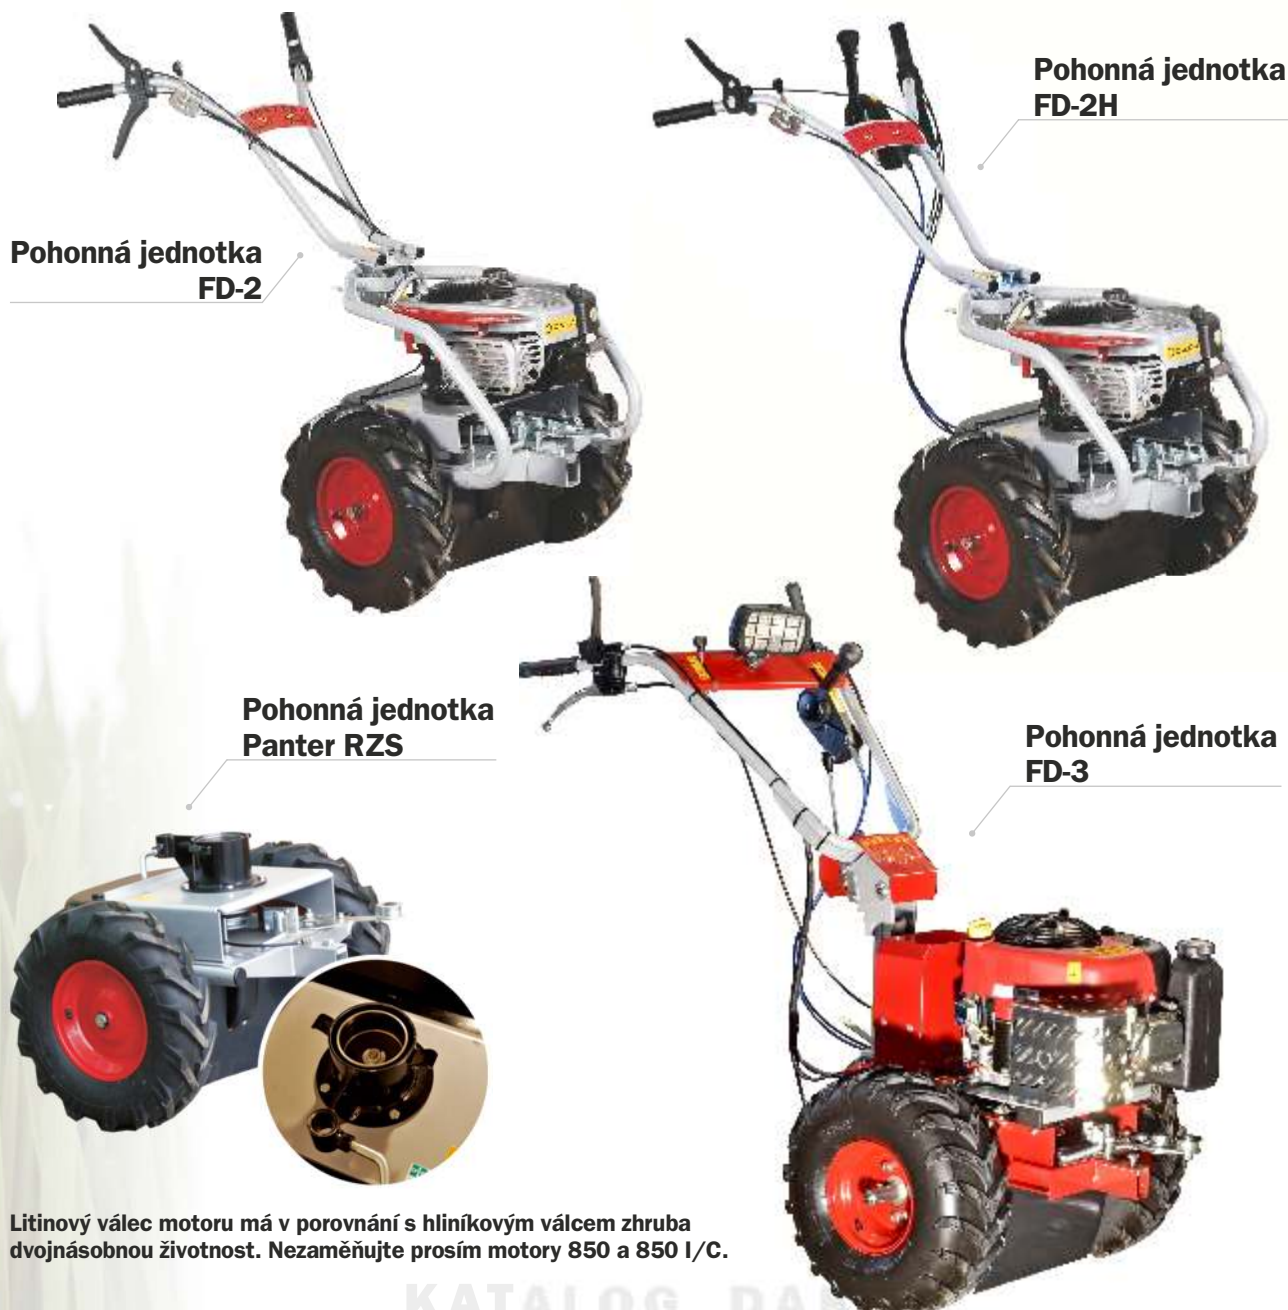

Pohonná jednotka FD-2

Pohonná jednotka FD-2H

Pohonná jednotka Panter RZS

Pohonná jednotka FD-3

Litinový válec motoru má v porovnání s hliníkovým válcem zhruba dvojnásobnou životnost. Nezaměňujte prosím motory 850 a 850 I/C.



TYP POHONNÉ JEDNOTKY	FD-2	FD-2H	FD-3 344 ccm	FD-3 500 ccm	Panter RZS	
OBJ. ČÍSLO	01235.011	01235.019	01236.000	01236.001	01235.013 2-takt 01235.012 4-takt 01235.014 2-takt Agzat 01235.015 4-takt Agzat	
CENA	<b>25.480,-</b>	<b>32.980,-</b>	<b>51.800,-</b>	<b>56.980,-</b>	<b>14.910,-</b>	
TYP MOTORU	Briggs&Stratton 850 I/C Series		Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145	Nemá vlastní motor, jedná se o podvozek pro motor s odstředivou spojku průměru 80 mm nebo 120 mm	
VÝKON MOTORU [HP]	6,5 HP (4,8 kW) při 3600 ot/min 5,0 HP (3,7 kW) při 3060 ot/min		13,2 HP (9,7 kW) při 3600 ot/min	15,5 HP (11,3 kW) při 3600 ot/min		
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	11,5 Nm při 3060 ot/min		25,7 Nm při 3600 ot/min	30,2 Nm při 3600 ot/min		
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm <sup>3</sup> ]	190		344	500		
VÁLEC MOTORU	Litinový					
VENTILOVÝ ROZVOD	OHV					
STARTOVÁNÍ	Ruční, ReadyStart		Ruční a elektrický startér			
JINÉ	Olejové čerpadlo a filtr oleje		Baterie 12 V, světlo			
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE [L]	1.1		2.6			
TLUMENÍ VIBRACÍ OD MOTORU	Motor je k rámu připevněn přes silentbloky					
POČET RYCHLOSTÍ	3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h)		3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)	
ZPÁTEČKA	Ne	Ano			Ne	
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Změnou pozice klínového řemene	Regulační pákou na řídicích stroje (rychlost lze měnit za provozu)			Změnou pozice klínového řemene	
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Šneková převodovka TOS s kaleným, broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46DE	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46		Šneková převodovka TOS s kaleným broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod	
TYP NÁPRAVY	Pevná	Diferenciál s automatickou uzávěrkou	Diferenciál s uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná z řídicích stroje)		Pevná	
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 480 mm		Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm	
ROZCHOD KOL [mm]	650 nebo 680	670	760		650 nebo 680	
HMOTNOST STROJE [kg]	52	64	120		39	
ŘÍDÍTKA	Nastavitelná výškové i stranově bez použití nářadí				Nemá	
PŘEDNÍ ZÁVES PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano					
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky					
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS-70K	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	
ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS-125	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS-121	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
SEDAČKA BP	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	
MULČOVAČ M-70	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
MULČOVAČ M-121	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
MULČOVAČ MC-100	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	
OBRACEČ OP-114	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
SNĚHOVÁ FRÉZA SF-70	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-85	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
SHRNOVACÍ RADLICE RAP-100	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV-70	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
VOZÍK VD-100	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR-220	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
VŠECHNY KORBY NA KOR-220	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
VOZÍK VARES HV 220/S, nosnost 220 kg	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB 110	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	
PROVZDUŠNOVAČ	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER

PANTER

**Rozšíření nápravy  
pro pohonnou jednotku  
Panter FD-3**



Rozchod kol po rozšíření činí 940 mm

**1.800,-**

obj. číslo: 01236.003

**Dvojmontážka  
pro pohonnou jednotku FD-3**



Rozchod kol po rozšíření činí 1190 mm

**7.980,-**

obj. číslo: 40000.0160

**Svahová ocelová kola  
pro pohonnou jednotku FD-3**



**9.600,-**

obj. číslo: 01236.100

**Řetězy FD-2, FD-2H, Panter RZS**



- kalené záběrové články

**2.200,-**

obj. číslo: 10100.081

**Řetězy FD-3**



- kalené záběrové články

**2.200,-**

obj. číslo: 10100.082

## PRACOVNÍ NÁSTAVCE

K pohonným jednotkám můžete připojit nástavce pro sečení trávy, mulčování porostů, obracení a shrabování sena, odklízení sněhu, čištění komunikací, drcení větví, převážení nákladů, kypření půdy atd.

Při objednávkách samostatných adaptérů apelujeme na nutnost uvádět, ke které pohonné jednotce chcete daný adaptér používat. Některé nástavce se liší rozměrem použitého klínového řemene, u jiných to mohou být rozdílná táhla řízení, vzpěry, či odlišně sestavená vodící náprava. Dodržením tohoto pokynu při objednávání si usnadňujete práci při sestavování stroje.

## PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV

Vzhledem k tomu, že jsou naše pohonné jednotky při montáži sestavovány s některými adaptéry přímo a společně s nimi podléhají i důkladnému odzkoušení, je u těchto sestav snížena cena oproti prostému součtu cen těchto jednotlivých pohonných jednotek a příslušných nástavců.

		FD-2 B&S 190 cm <sup>3</sup> obj. číslo 01235.011 cena 25.480 Kč	FD-2H B&S 190 cm <sup>3</sup> obj. číslo 01235.019 cena 32.980 Kč	Panter RZS obj. číslo dle provedení cena 14.910 Kč	FD-3 B&S 344 cm <sup>3</sup> obj. číslo 01236.000 cena 51.800 Kč	FD-3 B&S 500 cm <sup>3</sup> obj. číslo 01236.001 cena 56.980 Kč
<b>Bubnová sekačka RZS-70</b> obj. číslo 01235.020 cena 5.980 Kč	součtová cena kompletu			20.890 Kč		
	zvýhodněná cena kompletu			19.890 Kč		
	ušetříte			1.000 Kč		
<b>Bubnová sekačka RZS-70K</b> obj. číslo 01235.021 cena 6.480 Kč	součtová cena kompletu	31.960 Kč	39.460 Kč			
	zvýhodněná cena kompletu	29.980 Kč	37.480 Kč			
	ušetříte	1.980 Kč	1.980 Kč			
<b>Čtyřdisková sekačka DZS-125</b> obj. číslo 01236.015 cena 21.980 Kč	součtová cena kompletu	47.460 Kč	54.960 Kč	35.890 Kč	73.780 Kč	78.960 Kč
	zvýhodněná cena kompletu	45.460 Kč	52.960 Kč	34.800 Kč	70.780 Kč	75.960 Kč
	ušetříte	2.000 Kč	2.000 Kč	1.090 Kč	3.000 Kč	3.000 Kč
<b>Dvoububnová sekačka RZS-121</b> obj. číslo 01236.010 cena 24.980 Kč	součtová cena kompletu				76.780 Kč	81.960 Kč
	zvýhodněná cena kompletu				75.280 Kč	80.460 Kč
	ušetříte				1.500 Kč	1.500 Kč





Přípojně sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určeny pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitéch pozemcích. Lidé si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20 kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sekačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.

Nejjednodušší z nich je sedačka BP. Tento typ můžete připojit ke všem pohonným jednotkám, tedy k FD-2, FD-2H, FD-3 i PANTER RZS. Sedačka BP má nosnost 100 kg a je určená pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°. S tímto sedákem se zatáčí a couvá stejně jako s přípojným valníkem, proto ji doporučujeme pouze na louky, kde budete provádět minimum takových manévřů. Pak si jízdu na tomto sedáku ušetříte mnoho sil.

Oproti tomu další dvě sedačky BPR a BPR 2 vám ulehčí práci i tam, kde je potřeba často měnit směr jízdy, couvat apod. Sedačky BPR a BPR 2 využívají originální a průmyslovým vzorem chráněný systém zatáčení zadní nápravy. Toto řešení jsme vyvinuli, abychom našim zákazníkům umožnili konkurovat se stavebnicí PANTER menším 4kolovým malotraktorem. Po připojení řízené sedačky k pohonné jednotce získáváte ze stroje 4kolového pomocníka se zadní řízenou nápravou.

Varianta BPR je určená výhradně pro stroje FD-3, má nosnost 130 kg, je vybavená tlumičem, řídíte ji bez námahy pomocí natáčení řídek pohonné jednotky a díky aretačnímu pedálu s ní nahradíte i funkci transportního kolečka. S touto sedačkou můžete během dlouhých přejezdů zvednout adaptér vzhůru a zajistit ho v této poloze, aniž byste museli cokoli držet. Sedačka kopíruje příčné nerovnosti pomocí uložení závěsu v silentblocích.

Sedačka BPR 2 vychází ze stávajícího sedáku BPR a je určená výhradně pro FD-2, FD-2H a PANTER RZS. Řízení je řešeno pomocí dvojice pedálů, nosnost této sedačky je 110 kg.

Obě řízené sedačky vyžadují oproti běžným sedačkám na oji minimální síly při zatáčení a zároveň se s nimi díky přesně vedenému směru mnohem snadněji couvá. Práci na zpátečku využijete při nahrabování sena na svažitéch stráních. Všem zájemcům o přípojně sedačky doporučujeme zhlédnout naše ukázková videa na stránkách [www.dakr.com](http://www.dakr.com)



## Sedačka BP

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°
- Nosnost 100 kg
- Praktický košík pro kanistr s benzínem
- Možnost prodloužení oje
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**4.980,-**

obj. číslo: 01235.090



## Řízená sedačka BPR

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem řídek
- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°
- Nosnost 130 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí řídek pohonné jednotky
- Odpružení pomocí tlumiče
- Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru (nahrazuje transportní kolečko)
- Praktický košík pro kanistr s benzínem
- Určeno výhradně pro Panter FD-3
- Chráněno užitným vzorem

**10.480,-**

obj. číslo: 01235.091



## Řízená sedačka BPR 2

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem pedálů
- Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°
- Nosnost 110 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů
- Praktický košík pro kanistr s benzínem
- Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, Panter RZS
- Chráněno užitným vzorem

**7.480,-**

obj. číslo: 01235.092



**Bubnová sekačka RZS-70K**

- Záběr 69 cm
- Unikátní řešení nastavení výšky sečení chráněné užitným vzorem
- S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou travu
- Sekačka pokládá travu na pravou stranu do pokosu
- 3 stupně nastavení výšky strniště (průměrně 2,5-4,5 cm) obj. číslo: 01235.021
- Ochranný kryt v ceně
- Ocelový podběh na kuličkových ložiskách
- Možno dokoupit ochranný rám EU s boční plachtou
- Možno dokoupit čtyřnožový talíř
- Možno dokoupit sestavu talíře se splazy
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panther RZS
- Další informace na straně 3

**6.480,-**
**Standardní kryt  
je součástí adaptéru**

**SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK  
PANTER A SEKAČKY RZS-70K**

**FD-2 + RZS-70K**

**FD-2H + RZS-70K**

**FD-3 + RZS-70K**
**PŘÍSLUŠENSTVÍ**
**Ochranný rám RZS-70 EU**
**1.980,-**

obj. číslo: 11200.937


**Sestava talíře s kluzákem**

I zde dáváme zákazníkům možnost volby v podobě možnosti dokoupení talíře se speciálními kluzáky, které poskytují talíři ještě vyšší odolnost.

**1.290,-**

obj. číslo: 41220.930



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
<b>FD-2 + RZS-70K</b> 01235.001	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, nastavitelná výška strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	<b>29.980,-</b>
<b>FD-2H + RZS-70K</b> 01235.029			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	<b>37.480,-</b>
<b>FD-3 344 + RZS-70K</b> 01236.000 + 01235.021	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm <sup>3</sup> , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	<b>58.280,-</b>
<b>FD-3 500 + RZS-70 K</b> 01236.001 + 01235.021	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145 500 cm <sup>3</sup> , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			<b>63.460,-</b>



## Dvoububnová sekačka RZS-121

Pro práci v nejnáročnějších podmínkách se nejlépe hodí Panther FD-3 s RZS-121. Dvoububnová sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě a nechávají pokos v jednom řádku. Každá dvoububnová sekačka trávu nejprve usekne a pak natlačí mezi rotory. U konkurenčních dvoububnových sekaček se záběrem menším než 100 cm často docházelo k zahlcení malého prostoru mezi oběma rotory a stroj pak přestával séct. RZS-121 je konstruována tak, že průchodná plocha, na které závisí to, zda stroj zvládne posect vysokou trávu, činí 400 x 250 mm. Díky tomuto řešení a výkonnému motoru pohonné jednotky si bez obav můžete troufnout i na hustou a prorostlou trávu vyšší než 1 metr. Tento stroj nezná limity a zvládá posekat i několik let nesečené zarostlé „louky“, kde jiné stroje nemají šanci; kvalitně zastřižené strniště je přitom samozřejmostí. Dráhy nožů na obou talířích se překrývají, jejich časování je řešeno převodovkou a řetězy, tím je zajištěno, že nedojde ke střetu nožů. Sekačka má na obou bubnech ocelové, na kuličkových ložiscích otočné podběhy, které určují výšku strniště. Adaptér RZS-121 je výkyvný, kopíruje tedy dokonale nerovnosti terénu i v příčném směru. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční plachtou a vrchní sítí, který brání odletu částic; zároveň však neumožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte. Adaptér je poháněn klínovým řemenem o šířce 17 mm.

Pro přejezdy na místo sečení doporučujeme dokoupení transportního kola TK121 nebo řízené bryčky BPR, která umožňuje zajištění nadzvednutého nástavce a vy bez námahy pouze řídíte směr jízdy.

**24.980,-**

obj.č.: 01236.010



Dvoububnová sekačka  
RZS-121

PANTER

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Transportní kolečko TK121


**2.280,-**

obj.č.: 01236.011



## SESTAVY

### Panther FD-3 344cm<sup>3</sup> + RZS-121



### Panther FD-3 500cm<sup>3</sup> + RZS-121



Standardní kryt  
je součástí adaptéru

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
<b>FD-3 344 + RZS-121</b> 01236.020	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm <sup>3</sup> , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Dva žací talíře s celoplošnými ocelovými podběhy, časování pomocí převodovky a řetězů, 2x 2 nože, výška strniště 3,5 cm, záběr 121 cm, ochranný kryt, kyvné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	<b>75.280,-</b>
<b>FD-3 500 + RZS-121</b> 01236.006	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm <sup>3</sup> , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			<b>80.460,-</b>

Adaptér DZS-125 je vyvinutý naší firmou pro pohonné jednotky Panther, FD-2, FD-2H, FD-3. Tento stroj chráníme Evropským průmyslovým vzorem a užitnými vzory. Jsme jediní, kdo vyrábí diskový jednoosý žací stroj.

Jedná se o diskovou sekačku, která díky svému mimořádně nízkému odporu při sečení umožňuje záběr 125 cm i s 6,5Hp motorem. DZS-125 kombinuje výhody lištového i rotačního sečení. Sečení obstarává čtveřice oboustranně broušených noží poháněných řetězem v olejové vaně a usazených na střížných kolících. Tyto střížné kolíky chrání samotný převod před poškozením v případě nárazu do předmětů trčících ze země, které není možno nadjet (například trubka, pařez atd.). Pokud se na louce vyskytují krtince, sekačka jimi projede bez jakékoliv závady. Samotný přesah nože je navržen tak, aby korespondoval s rychlostí pojezdu a sečnou rychlostí disků. **Tento stroj je určený k sečení rozlehlých udržovaných luk pro účely sušení sena.** Výšku strniště je možno nastavit v rozmezí 2-5 cm, lišta je totiž výklopná.

Posečená tráva není nikam odhazována, padá a zůstává za strojem rozložena téměř v celé šíři pokosu. Není potřeba trávu před sušením nijak rozhazovat. Nedochází ani k vytřepávání travních semen.

### SESTAVY



**FD-2H + DZS-125**



**FD-3 + DZS-125**

### Čtyřdisková sekačka DZS-125



**21.980,-**

obj.č.: 01236.015



### ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Transportní kolečko TK125



**2.280,-**

obj.č.: 01236.012

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
<b>FD-2 + DZS-125</b> 01236.016	Briggs&Stratton 850 I/C Series 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Sečení pomocí čtveřice speciálních noží, časování řetězem, ochrana přetížení pomocí střížných kolíků, nastavitelná výška strniště 2-5 cm, záběr 125 cm, kývné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	<b>45.460,-</b>
<b>FD-2H + DZS-125</b> 01236.013			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	<b>52.980,-</b>
<b>FD-3 344 + DZS-125</b> 01236.017	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm <sup>3</sup> , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	<b>70.780,-</b>
<b>FD-3 500 + DZS-125</b> 01236.019	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm <sup>3</sup> , 13,2 HP, litinový válec, el. startér			<b>75.960,-</b>



# MULČOVÁNÍ

## Mulčovač M-70

M-70 je jednoduchý, ale velmi odolný jednorotorový mulčovač s nerezovou skříň a záběrem 71 cm. Nově je vybavený speciálně krytým rotorem velkého průměru, který výrazně snižuje odpor při mulčování, šetří výkon motoru a současně poskytuje nejvyšší ochranu ložisek. Řešení rotoru je unikátní a máme je chráněno užitečným vzorem.

Mulčovač M-70 je možné připojit ke všem pohonným jednotkám řady Panter a díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný stroj vysokého výkonu, který se hodí pro celoroční mulčování trávy kolem chalup, na loukách, v sadech, rákosů kolem rybníků apod. Nastavení výšky nože se provádí centrální pákou, je to rychlé a jednoduché.



### Mulčovač M-70

- Záběr 71 cm
- Sečení pomocí speciálního mulčovacího nože
- Centrální nastavení výšky strniště (4-12 cm)
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS
- Další informace na straně 3

**9.980,-**

obj. číslo: 01235.052



**novinka!**

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
<b>FD-2 + M-70</b> 01235.011 + 01235.052	Briggs&Stratton 850 I/C Series, 190 cm <sup>3</sup> , 6,5 HP, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Nerezový plášť mulčovače, záběr 71 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-12 cm	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	<b>35.460,-</b>
<b>FD-2H + M-70</b> 01235.019 + 01235.052			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	<b>42.960,-</b>
<b>FD-3 344 + M-70</b> 01236.000 + 01235.052	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125 344 cm <sup>3</sup> , 13,2 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	<b>61.780,-</b>
<b>FD-3 500 + M-70</b> 01236.001 + 01235.052	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145 500 cm <sup>3</sup> , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			<b>66.960,-</b>

## Dvounožový mulčovač M-121


Dvounožový mulčovač M-121 je určený výhradně pro pohonné jednotky FD-3, se kterými vytváří velmi výkonnou sestavu se záběrem úctyhodných 121 cm, proto se hodí především na rozlehlé udržované plochy. Mulčování je prováděno dvojicí rotorů se speciálně tvarovanými noži, jejichž přesné natočení zajišťuje řetězový převod. Výšku strniště určuje výškově nastavitelná náprava. Veškerá travní hmota je pod tímto dvounožovým rotačním mulčovačem rozdracena na malé kousky. Pokud budete mulčovat 3krát ročně, nemusíte nic hrabat. Dobrá je i kombinace 1 sečení + 1 mulčování, tedy první trávu během června až července posekat, usušit na seno a druhou seč zmulčovat. Je jen na vás, jaký postup při obhospodařování travnatých ploch zvolíte.

## Dvounožový mulčovač M-121

- Záběr 121 cm
- Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů
- Pohon žacího ústrojí převodovkou a řetězem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)
- Zanechává strniště jako zahradní traktory
- Určeno pro pohonné jednotky FD-3

**26.980,-**

obj. číslo: 01236.005

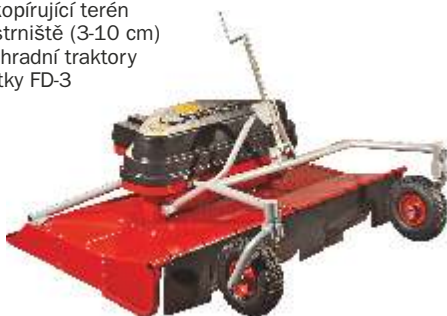

Ukázková sestava  
FD-3 + M-121 + BPR

**93.940,-**

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
<b>FD-3 344 + M-121</b> 01236.000 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm <sup>3</sup> , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Mulčování pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů, záběr 121 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 3-10 cm	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	<b>78.780,-</b>
<b>FD-3 500 + M-121</b> 01236.001 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm <sup>3</sup> , 15,5 HP, litinový válec, el. startér			<b>83.960,-</b>

## Cepákový mulčovač MC-100

Cepákový mulčovač MC-100 je určený do nejnáročnějších podmínek. Mulčovač MC-100 je schopen mulčovat trávu vysokou i přes 1 m. Výrazně lépe odolává nárazům do různých kamenů a jiných pevných překážek než jiné typy sekaček a mulčovačů. Rovněž lépe zvládá mulčování náletových křovin. Žací ústrojí je tvořené horizontálním rotorem s 36 výkyvně uloženými speciálními noži. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí 3-12 cm pomocí seřízení pojezdového válce. Mulčovač MC-100 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou FD-3 příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí je kapotováno ocelovým plechem, který minimalizuje možnost úletu kamínků, dřeva a dalších předmětů, které se mohou v prostoru sečení vyskytnout.



### Cepákový mulčovač MC-100

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Možnost nastavení výšky strniště (3-12 cm) pomocí seřízení pojezdového válce
- Vyvažovaný hřídel
- Určeno pro pohonné jednotky FD-3
- Zvládne posekat roční porost i nálety

**29.980,-**

obj. číslo: 01236.008



Ukázka sestavy  
FD-3 344 cm<sup>3</sup> + MC-100

**81.780,-**



Ukázka sestavy  
FD-3 500 cm<sup>3</sup>  
+ rozšíření + MC-100

**88.760,-**

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
<b>FD-3 344 + MC-100</b>	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm <sup>3</sup> , 13,2 HP, litinový válec, el. startér	Sečení pomocí 36 speciálních nožů (18Y), pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem, nastavitelná výška strniště 3-12 cm, záběr 100 cm, kývné uložení adaptéru	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm	<b>81.780,-</b>
<b>FD-3 500 + MC-100 + rozšíření</b>	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm <sup>3</sup> , 15,5 HP, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozšíření nápravy, rozchod kol 940 mm	<b>88.760,-</b>

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Rovné nože

**161,-**

obj. číslo: 51200.043



**35,-**

obj. číslo: 51200.039


K noži je nutné dokoupit kalenou vložku nože.

Každý rotor je dynamicky vyvážený při provozních otáčkách.





## OBRACENÍ A HRABÁNÍ

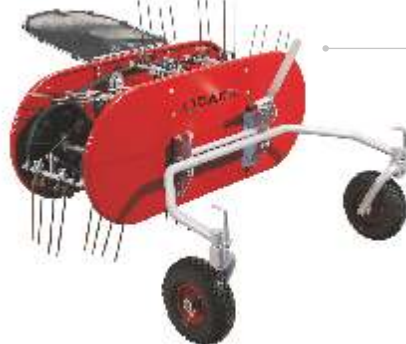

### Pásový obraceč OP-114

- Záběr 90 cm
- Slouží k obracení a shrabování trávy i sena
- 5 poloh výškového nastavení
- Otočná náprava s foukanými koly
- Možnost zajištění přímého směru jízdy
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**17.480,-**

obj. číslo: 01235.180



## ZAHRADNÍ PRÁCE

### Kypření půdy

Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zapracujete hnůj či jiné hnojivo do půdy. Na rozdíl od jednoúčelových strojů je rotavátor ROT převodován mnohem více do rychla, jeho účinnost je tedy mnohem vyšší a práce s ním rychlejší. Je používán i profesionálními zahradníky ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách. Součástí stroje je 5kg závaží, radlička a výztuha řídítek pro FD-2. Při zpracovávání do větších hloubek a u těžších půd doporučujeme přidat další závaží. Rotavátor je sestaven ze 6 hvězdice o průměru 30 cm a záběru 80 cm, po zúžení na 4 hvězdičky je záběr 54 cm.

### Rotací kypřič ROT

- Záběr 80 cm
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Součástí rotavátoru je závaží a radlička
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**14.890,-**

obj. číslo: 01235.130



### Provzdušňovač

- Záběr 70 cm
- Kalené nože z pružinové oceli
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**15.980,-**

obj. číslo: 01235.135



**novinka!**

### ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada na provzdušňování ke kypřiči ROT

**4.950,-**

obj. číslo: 51200.125



### Drcení větví

Drtit lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování, do kompostu nebo jako palivo.

### Drtič zahradního odpadu DV-70

- Drtí do průměru 4,5 cm
- Vhodné pro čerstvé i suché větve
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS
- Zvládne zpracovat 0,25 m<sup>3</sup>/h

**6.980,-**

obj. číslo: 01235.082



## Podvozek říditelného vozíku KOR-220

- Univerzální podvozek pro nástavby KP, KD, NB (korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)
- Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající manévrovatelnost
- Řízená náprava
- Nosnost 220 kg
- Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo řídítek
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**4.890,-**

obj. číslo: 01235.122



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Plná sklápěcí korba KP

**3.480,-**

obj. číslo: 01235.183



### Korba na metrové dříví KD

**2.890,-**

obj. číslo: 01235.185



### Korba na zelenářské přepravky NB

**1.980,-**

obj. číslo: 01235.189



Ceny koreb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR-220.

## Vozík VD-100

- Podvozek s volně otočnými koly a plechovou vyklápěcí korbou
- Nosnost 100 kg
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**3.290,-**

obj. číslo: 01235.031



## Vozík Vares HV 220/S

- Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**9.990,-**

obj. číslo: 140130





# ZAMETÁNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA

## Zametací kartáč SB 110

- Záběr 110 cm
- Slouží k odmetání nečistot i sněhu
- Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)
- Průměr kartáče 40 cm
- Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy
- Dvě výškově nastavitelná pojezdová kola
- Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene
- Možno dokoupit sběrací nádobu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**24.980,-**

obj. číslo: 01235.145



## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Sběrná nádoba SB110-C

- Nerezový plášť
- Velká kola
- Objem nádoby 54 litrů

**7.560,-**

obj.č.: 01235.146



## Sněhová fréza SF-70

- Záběr 69 cm
- Slouží k odklizení čerstvě napadaného sněhu
- Dvě rychlosti otáčení vyhazovací lopatky
- Zvládne i mokrý sníh
- Stranové natáčení komínku
- Nastavitelné splazy
- Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu
- Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

**13.980,-**

obj. číslo: 01235.071



## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Shrnovací radlice RAP-85

**2.480,-**

obj. číslo: 01235.040



### Shrnovací radlice RAP-100

**3.980,-**

obj. číslo: 01235.041



### Řetězy FD-2, FD-2H, Panter RZS

**2.200,-**

obj. číslo: 10100.081



### Řetězy FD-3

**2.200,-**

obj. číslo: 10100.082



Zametačí kartáč SB85 je určený k zametání nečistot, listů, sněhu atd. Tento stroj nalezne široké využití po celý rok. Díky záběru 85 cm s ním efektivně vyčistíte větší plochy parkovišť, ale projedete s ním i užšími místy chodníků, kolem domů atd. Válec kartáče se otáčí proti směru jízdy, odmetený materiál je odmetán směrem vpřed, popřípadě do nerezového zachytného boxu, čímž dochází k výraznému snížení prašnosti. Zametačí kartáč SB85 se ovládá pomocí dvojice pák na řídicích. Spouštění pojezdu i kartáče se děje nezávisle na sobě. Rychlost pojezdu se volí řadící pákou na řídicích. Prodlouženou pákou polohovadla se z místa obsluhy nastavuje příčné natočení kartáče, tedy směr kam má být odmetán zametáný materiál, k dispozici je celkem 5 poloh stranového natočení. Kartáč má průměr 40 cm, to zajistí lepší odhoz i vyšší vrstvy sněhu. Díky volbě dvou rychlostí otáček zametačího kartáče lze dosáhnout efektivního využití stroje. Nízké otáčky jsou vhodné pro letní provoz (snížují prašnost, zvyšují životnost štětin), vysoké otáčky lze využít pro zimní údržbu při odmetání sněhu, sníh se díky vyšší rychlosti odhazuje do větších vzdáleností.

## Zametačí kartáč SB85

- Profí motor Briggs&Stratton 850 I/C
- Litinová vložka válce, olejové čerpadlo, olejový filtr
- Automatický sytič se snadným startem i v zimním období
- Nízké vibrace díky uložení motoru na silentblocích
- Kompaktní konstrukce vhodná pro použití i ve stísněném prostoru
- Přesah válcových kartáčů s možností stranového natočení zajistí dokonalé vyčištění i hůře přístupných míst
- Záběr 85 cm
- Průměr kartáče 40 cm
- 2 rychlosti otáčení kartáče letní/zimní
- 3 rychlosti pojezdu, snadné řazení na řídicích, převodovka s ozubenými koly
- Možnost připojení sběrné nádoby SB85-C
- Profesionální foukané podpěrné kolo nastavitelné klikou



**39.800,-**

obj. číslo: 01234.000

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Sběrná nádoba SB85-C

- Nerezové provedení
- Velké průměry kol
- Objem 43 litrů

**7.050,-**

obj. číslo: 01234.001



## Dálkově řízený cepákový mulčovač GOLEM 1

Pro náročné uživatele na komplikovaně přístupných pozemcích - například sluneční elektrárny, ovocné sady, atd. - jsme připravili jednu z našich žhavých letošních novinek, dálkově řízený cepákový mulčovač.

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních vyžínacích nožů (18Y)
- Mulčovač zvládne posekat roční porost i nálety
- Motor Briggs&Stratton I/C 500 cm<sup>3</sup>, výkon 15,5 HP
- Možnost ocelových (svahových kol) nebo foukaných pro méně náročné aplikace
- Přední náprava hnaná, zadní řízená
- Dlouhodobá svahová dostupnost 20°, krátkodobě 30°
- Možnost použití celoodcelových kol (určené pro svažitě plochy, vyloučení defektu)
- Hydrostatická převodovka TuffTorq K46DE
- Rychlost pojezdu plynule regulovatelná vpřed 10 km/h, vzad 10 km/h

- Ergonomická vysílačka s dosahem 50 m umožňuje ovládat rychlost jízdy vpřed, vzad, zatáčet, zapínat mulčovač...
- Výdrž baterie při nepřetržitém provozu cca 16 hod
- Hmotnost vysílačky včetně baterií 900 g



Celková hmotnost s foukanými koly: cca 260 kg (standardní provedení)  
 Celková šířka: 1135 mm  
 Celková délka: 2060 mm  
 Výška: 760 mm



# PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A RIDERŮM

## Šroubový zvedák

Tímto typem zvedáku se zahradní traktor nebo rider vyzdvihne za zadní nebo přední nápravu. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub a matice. Šroub je na horní straně zakončen klikou a spodní konec se opírá o misku bezpečnostního táhla, které je připojeno k rámu zvedáku.



**2.560,-**

obj. číslo: 01235.165

Max. nosnost zvedáku: 350 kg  
Hmotnost zvedáku: 12,5 kg

## Kolébkový zvedák

Hlavní výhodou tohoto zvedáku je perfektní manipulace a uskladnitelnost. Používá se podobným způsobem jako kolébka vybavená zvedací tyčí. Po použití se může rozložit na čtyři díly, takže zabírá velmi málo prostoru.



**2.220,-**

obj. číslo: 01235.160

Max. nosnost zvedáku: 220 kg  
Hmotnost zvedáku: 12 kg

## Cepákový mulčovač MCT

Tento nástavec je uzpůsobený pro zahradní traktory SECO STARJET vybavené předním univerzálním závěsem a těžkým pohonem. Spouštění mulčovače je ovládáno pákou upevněnou na zdvihací tyči předního nástavce. Při montáži neseného čelního mulčovače MCT není nutné demontovat originální žací ústrojí a zákazníkovi zůstává možnost rychlého střídání využití stroje. Pro sečení se sběrem i likvidaci přerostlé trávy tak stačí jeden stroj. Mulčovač MCT ve srovnání se standardním žacím ústrojím mnohem lépe seká vyšší trávu.

- Záběr 100 cm
- Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)
- Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén
- Vyvažovaný hřídel
- Vhodné pro traktory SECO STARJET vybavené předním univerzálním závěsem a těžkým pohonem
- Zvládne posekat roční porost i nálety



**29.980,-**

obj. číslo: 01236.009

## Čtyřdisková sekačka v úpravě pro STIGA PARK PRO 21 4WD

- Záběr 125 cm
- Zvedání nástavce
- Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů
- Časování nožů řetězem a ochrana proti přetížení střížnými kolíky



Pokud potřebujete léty prověřený a vysoce kvalitní stroj pro obdělávání půdy, úklid a sečení, pak naše stavebnice RZS je pro vás tím pravým řešením. V otázce sečení neváhejte, pro naše zákazníky nabízíme dvě mimořádně povedené aplikace. Tou první je osvědčená bubnová sekačka RZS-69, která našla majitele už u 19 tisíc spokojených zákazníků. Druhou aplikací je upravený podvozek Panter RZS, který zvládá nejen sečení, ale mnoho dalších prací.

## Motorové jednotky pro stavebnici RZS

Základem celé stavebnice jsou motory vybavené automatickou odstředivou spojkou o průměru 80 mm. Již osvědčenou a tradiční hnací jednotku představují dvoutaktní motory JIKOV. Jejich výhodou je velmi jednoduchá údržba a spolehlivost. Čtyřtaktní motory HONDA vynikají především moderní konstrukcí s ventilovým rozvodem OHC. Abychom mohli nabídnout značkový čtyřtaktní motor s litinovou vložkou válce a výkonem 6,5 HP, vyvinuli jsme vlastní regulátor otáček k motoru BRIGGS&STRATTON 850 I/C. Tento motor je určený i pro profesionální použití a v porovnání s motory s hliníkovými válci má zhruba dvojnásobnou životnost. Ceny motorů jsou uvedeny bez rukojetí.

### Dvoutaktní motor JIKOV



### Čtyřtaktní motor HONDA



### Čtyřtaktní motor BRIGGS&STRATTON



	Jikov 1453 Iskra	Jikov 1454 DV Vape	Jikov 1447 DV Iskra	Honda GCV 160E	Honda GCV 190E	Briggs&Stratton Series 850 I/C
<b>TYP</b>	2 takt			4 takt		
<b>OBSAH VÁLCE</b>	133 cm <sup>3</sup>	133 cm <sup>3</sup>	153 cm <sup>3</sup>	160 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>	190 cm <sup>3</sup>
<b>PROVEDENÍ VÁLCE</b>	Litinový	Litinový	Litinový	Hliníkový	Hliníkový	Litinový
<b>VÝKON</b>	4,7 HP	4,7 HP	5,2 HP	5,5 HP	6,5 HP	6,5 HP
<b>PALIVO</b>	Natural 95 + olej			Natural 95		
<b>SPOJKA</b>	Všechny motory jsou osazeny odstředivou spojkou o průměru 80 mm s uchycením na stroje DAKR, Terra a Vari					
<b>DALŠÍ VLASTNOSTI</b>	Kontaktní zapalování	Elektronické zapalování	Kontaktní zapalování	Nízká spotřeba paliva	Nízká spotřeba paliva	Olejevé čerpadlo a filtr
<b>OBJEDNACÍ ČÍSLO</b>	110020	110231	110313	810018	810023	810009
<b>CENA</b>	<b>11.950,-</b>	<b>13.990,-</b>	<b>13.950,-</b>	<b>13.480,-</b>	<b>16.200,-</b>	<b>16.200,-</b>

Častým tématem při výběru stroje je otázka: „Do jakého náklonu můžu stroj se 4taktním motorem používat?“ Odpověď není jednoznačná, protože je zapotřebí rozlišit 3 různé limitní stavy:

- maximální přípustný náklon, při kterém motor bezpečně maže a nehrozí jeho poškození
- maximální přípustný náklon, při kterém je stroj stabilní a nepřevrací se
- maximální přípustný náklon z hlediska bezpečnosti práce

Výrobci 4taktních motorů uvádějí jako trvale možný náklon 20°, při tomto naklonění nehrozí žádné poškození ani únik oleje. Krátkodobě na 1 minutu je možné naklonit stroj v jakémkoliv směru o 30°, v takovém případě může hrozit drobný únik oleje odvětrávacím kanálem klíkové skříně. Teprve dlouhodobé úniky oleje pod úroveň minimální hladiny v klíkové skříně motoru by vedly k závažné poruše. Abychom zamezili znečištění vzduchového filtru, doporučujeme jezdit se vzduchovým filtrem výše ve svahu. Při konstrukci stroje vždy pamatujeme na to, aby bylo možné navrhnout co nejstabilnější stroje.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Řídítka UR 201

**3.760,-**

obj. číslo: 01102.011



### Páka ovládání pojezdu se zajištěním na UR 201

**350,-**

obj. číslo: 41000.097





## Sekačka RZS-69

Sekací podvozek RZS-69 je naším osvědčeným výrobkem. Se záběrem 69 cm si můžete troufnout klidně na hektar a více. Sekačka má lehký trubkový rám, pojezd je řešen šnekovou převodovkou v kluzných saních. Žací disk je vybaven třemi oboustrannými noži a plastovým podběhem, dělená hřídel umožňuje použití jako příslušenství obraceč sena OP-111.



**13.940,-**



Sekačka RZS-69

## Víceúčelový podvozek Panter RZS

Tento podvozek je podrobně popsán v kapitole Panter na straně 8 včetně všech nastavců, které lze připojit. Je vhodný pro majitele motorů s odstředivou spojkou o průměru 80 i 120 mm, která se používala u stavebnic Agzat, Terra, Vari, Dakr, Jikov a dalších.

Ukázka sestavy  
**Panter RZS+RZS-70**

**19.890,-**

obj. číslo 2takt: 01235.003  
 obj. číslo 4takt: 01235.002  
 obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006  
 obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007



Sekačka Panter RZS

Standardní kryt je součástí adaptéru

	RZS-69/W 2T	RZS-69/W 4T	RZS-69/W 2TA	RZS-69/W 4TA	RZS-69/W 2T 1:20
<b>ZÁBĚR</b>	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm				
<b>POJEZD</b>	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod				
<b>KOLA</b>	Velká foukaná kola (duše plášt) průměr 420 mm				
<b>SPOJKA PRŮMĚR</b>	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat		80 mm Terra, Vari
<b>PRO MOTORY</b>	2takt	4takt	2takt	4takt	2takt
<b>OBJ.ČÍSLO</b>	01221.013	01223.013	01222.013	01222.014	01221.010
<b>CENA</b>	<b>13.940,-</b>	<b>13.940,-</b>	<b>13.940,-</b>	<b>13.940,-</b>	<b>13.940,-</b>

	RZS-69/V 2T	RZS-69/V 4T	RZS-69/V 2TA	RZS-69/V 4TA
<b>ZÁBĚR</b>	Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm			
<b>POJEZD</b>	Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod			
<b>KOLA</b>	Velká plnopryžová kola průměr 410 mm			
<b>SPOJKA PRŮMĚR</b>	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
<b>PRO MOTORY</b>	2takt	4takt	2takt	4takt
<b>OBJ.ČÍSLO</b>	01221.012	01223.012	01222.012	01222.011
<b>CENA</b>	<b>13.940,-</b>	<b>13.940,-</b>	<b>13.940,-</b>	<b>13.940,-</b>

	Panter RZS 2T	Panter RZS 4T	Panter RZS 2TA	Panter RZS 4TA
<b>PRACOVNÍ ADAPTÉRY</b>	Sekačky RZS-70 a DZS-125, mulčovač M-70, obraceč OP-114, fréza na sněh SF-70, zametací kartáče SB-110 a ZK-8500, radlice na sněh RAP-85 a RAP-100, vozíky KOR-220, KOR-100 a HV-220, rotavátor ROT, drtič větví DV-70			
<b>POJEZD</b>	Mechanická převodovka, 3 rychlosti 2,1 + 3,0 + 4,4 km/hod			
<b>KOLA</b>	Velká foukaná kola 420 mm, pevná náprava			
<b>SPOJKA PRŮMĚR</b>	80 mm Terra, Vari		120 mm Agzat	
<b>PRO MOTORY</b>	2takt	4takt	2takt	4takt
<b>OBJ.ČÍSLO</b>	01235.003	01235.002	01235.006	01235.007
<b>CENA</b>	<b>19.890,-</b>	<b>19.890,-</b>	<b>19.890,-</b>	<b>19.890,-</b>

S tímto vozíkem lze převážet popelnice, dřevo v koši, popel v sudu, přepravky s ovocem, nákupní tašky, sedačky z auta a mnoho dalších věcí. Jednoduchým způsobem ho lze přestavět na radlici a v zimě prohrnovat sněh. Dobře se s ním jezdí po chodnících a cestách, ale také po trávě, nebezpečných plochách či přes různé schody a terénní nerovnosti, protože má velká foukaná kola. Má řadu otvorů v různých výškách na háčky, které se umísťují vždy do polohy, aby se daly dobře uchytit nejrůznější nádoby. Pro přesné nastavení výšky radlice nad terémem slouží výškově regulovatelné pojezdové kolečko. Tento nenápadný výrobek usnadní spoustu každodenní námahy.

**Cena vozíku bez radlice:**

**2.990,-**

obj. číslo: 01235.049



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Radlice



**2.480,-**

obj. číslo: 01235.047



## PLOVOUCÍ ČERPADLO FP

### Plovoucí čerpadlo FP

- Profi motor Briggs&Stratton I/C 850 s litinovou vložkou válce, olejovým čerpadlem a olejovým filtrem
- Maximální výtlačná výška 15 m
- Maximální průtok 900 l/min
- Koncovka pro požární hadici B75
- Hmotnost 32 kg
- Nerezová hřídel



**15.800,-**

obj. číslo: 01234.100

Čerpadlo je určené zejména pro čerpání kalné a znečištěné vody při záplavách, pro odčerpávání vodních lagun z polí, nádrží a pod. Čerpadlo se vyznačuje vysokou odolností proti ucpání od materiálů, které se běžně vyskytují ve vodě při záplavách, jako je listí, tráva, sáčky apod.





# ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY

Naše ručně tlačená rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a na jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.



**KRR**

**12.980,-**

obj. číslo: 01021.030



**KRRJ**

**10.980,-**

obj. číslo: 01021.035

	KRR - Green Wizard 70	KRRJ - Green Wizard 40
OBJEM ZÁSOBNÍKU	180 litrů	100 litrů
MAX. HMOTNOST MATERIÁLU V ZÁSOBNÍKU	200 kg	120 kg
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	70 cm	40 cm
CELKOVÁ ŠÍŘKA ROZMETEČE	1010 mm	700 mm
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETAČE	40 kg	30 kg
VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL	410 mm	300 mm

## ROZMETADLA SOLI A GRANULOVANÝCH HNOJIV

Tyto rozmetače můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetači nic neudělá, s výjimkou KRH 01E je rozmetací mechanismus vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.



### KRH 01E – Budget Matterhorn

Nejlevnější rozmetač určený především pro domácnosti a malé provozovny.

**3.480,-**

obj. číslo: 01021.029

Kapacita zásobníku: 25 kg soli  
Pohon rozmetacího zařízení: pozinkovaný ozubený převod  
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor  
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod  
Max. pracovní šířka: 1-3 m  
Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné do 63g/m<sup>2</sup>  
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m<sup>2</sup>  
Doporučení: pro domácnosti a malé provozovny



### KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m<sup>2</sup> na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít u rodinných domků, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

**4.380,-**

obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku: 25 kg soli  
Pohon rozmetacího zařízení: nerezový ozubený převod  
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor  
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod  
Pracovní šířka: 1-3 m  
Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné do 63g/m<sup>2</sup>  
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m<sup>2</sup>  
V ceně plastové víko na zásobník  
Hmotnost prázdného rozmetače: 8 kg  
Doporučení: pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m<sup>2</sup>

### KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m<sup>2</sup> při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovištích u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.



**12.980,-**

obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku: 40 kg soli  
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka  
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor  
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod  
 Pracovní šířka: 1-4,5 m  
 Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné do 90 g/m<sup>2</sup>  
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 550-1000 m<sup>2</sup>  
 Výbava: plastové víko na zásobník  
 Hmotnost prázdného rozmetače: 22 kg  
 Doporučení: pro menší obce a areály firem nad 2000 m<sup>2</sup>



### KRH 06 – Olympus Turbo

Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm.



**12.980,-**

obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku: 80 kg soli  
 Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol  
 Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce  
 Pracovní rychlost: 1-4 km/hod  
 Pracovní šířka: 70 cm  
 Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné do 30-100 g/m<sup>2</sup>  
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 800-2650 m<sup>2</sup>  
 Hmotnost prázdného rozmetače: 37 kg  
 Doporučení: pro obce a další profesionální použití

### Tažené rozmetače

Tato provedení rozmetačů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

### KRH 03 – Everest

Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovištích. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m<sup>2</sup>.



**24.500,-**

obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku: 150 kg soli  
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka  
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor  
 Pracovní rychlost: táženo vozidlem do max. 10 km/hod  
 Pracovní šířka: 3,6 m  
 Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné 25-75 g/m<sup>2</sup>  
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m<sup>2</sup>  
 Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs  
 Hmotnost prázdného rozmetače: 65 kg  
 Doporučení: pro obce a areály firem



### KRH 03 – Everest se sedačkou

Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.



Cena bez pohonné jednotky

**29.890,-**

obj. číslo:  
01022.001

Kapacita zásobníku: 150 kg soli  
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka  
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor  
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod  
 Pracovní šířka: 3-6 m  
 Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné 25-75 g/m<sup>2</sup>  
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m<sup>2</sup>  
 Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, sedačka  
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 78 kg  
 Doporučení: pro obce a areály firem



### KRH 04 – Fuji

Tento rozmetáč je velmi výkonný, na plnou násypku dokáže ošetřit až 10 000 m<sup>2</sup>. Sypač je vybaven světly a výstražným majákem.



**38.990,-**

obj. číslo: 01021.021

Kapacita zásobníku: 250 kg soli  
 Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka  
 Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor  
 Pracovní rychlost: taženo vozidlem do 15 km/hod  
 Pracovní šířka: 3 - 6 m  
 Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné 25-75 g/m<sup>2</sup>  
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 3300 - 10 000 m<sup>2</sup>  
 Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs  
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 95 kg  
 Doporučení: pro obce a areály firem

### Osvědčení ke KRH 04 - Fuji pro provoz na veřejných komunikacích

K rozmetáči KRH 04 – Fuji dodáváme doplňkovou sadu odrazových desek a dalších bezpečnostních prvků, díky kterým lze rozmetáč provozovat na veřejných komunikacích a je k němu vydáváno technické osvědčení. Touto sadou lze rozšířit všechny stávající KRH 04.



Cena rozšiřující sady:

**6.000,-**

obj. číslo: 01200.015

### KRH 07 – K2

Cena KRH 07 – K2:

**77.600,-**

obj. číslo: 01021.032



Profesionální rozmetáč, který na pás široký 150 cm vyspává sůl. Množství vyspávaného materiálu lze plynule regulovat. Ve vnitřním prostoru zásobníku jsou profilované válce, které podávají vyspávaný materiál. Tyto válce jsou poháněny převodem od kol rozmetadla. Při přejezdu na místo sypání lze tyto válce pákou vypnout. KRH 07 má elektroinstalaci pro směrová a obrysová světla, která se připojuje do automobilové zásuvky pro přívěsné vozíky. Dále má dvě pomocná nastavitelná kola, která slouží k tomu, aby bylo možné s rozmetáčem manipulovat i samostatně bez připojení k tažnému vozidlu. V horní části zásobníku je síto, které brání propadu velkých zmrzlých či slepených kusů posypového materiálu. Rozmetáč v základním provedení je určen pro nesení na trojbodovém závěsu traktoru. Jako příslušenství lze dokoupit oje s koncovkou pro tažné zařízení automobilů a oko pro připojení za travní traktor. Rovněž je možno dokoupit maják.

Cena tažného zařízení pro KRH 07 – K2: **3.450,-**

Cena výstražného majáku pro KRH 07 – K2: **1.920,-**

Kapacita zásobníku: 500 kg soli  
 Pohon rozmetacího zařízení: klínovými řemeny od pojezdových kol  
 Systém rozsypu: líniové vyspávání profilovaným válcem  
 Pracovní rychlost: taženo či nesené na vozidlem do max. 15 km/hod  
 Max. pracovní šířka: 1,5 m  
 Množství soli na m<sup>2</sup>: regulovatelné do 120 - 350 g/m<sup>2</sup>  
 Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 1400 – 4100 m<sup>2</sup>  
 Hmotnost prázdného rozmetáče: 250 kg  
 Doporučení: pro obce, sportoviště a areály firem




**DAKR spol. s r.o.**  
Čs. Armády 210, 753 01 Hranice  
tel.: 581 616 141 • mob.: 730 516 090  
fax: 581 616 755 • e-mail:dakr@dakr.cz

**www.dakr.com**



*Tradice výroby sekaček na vysokou trávu  
již od roku 1990.*

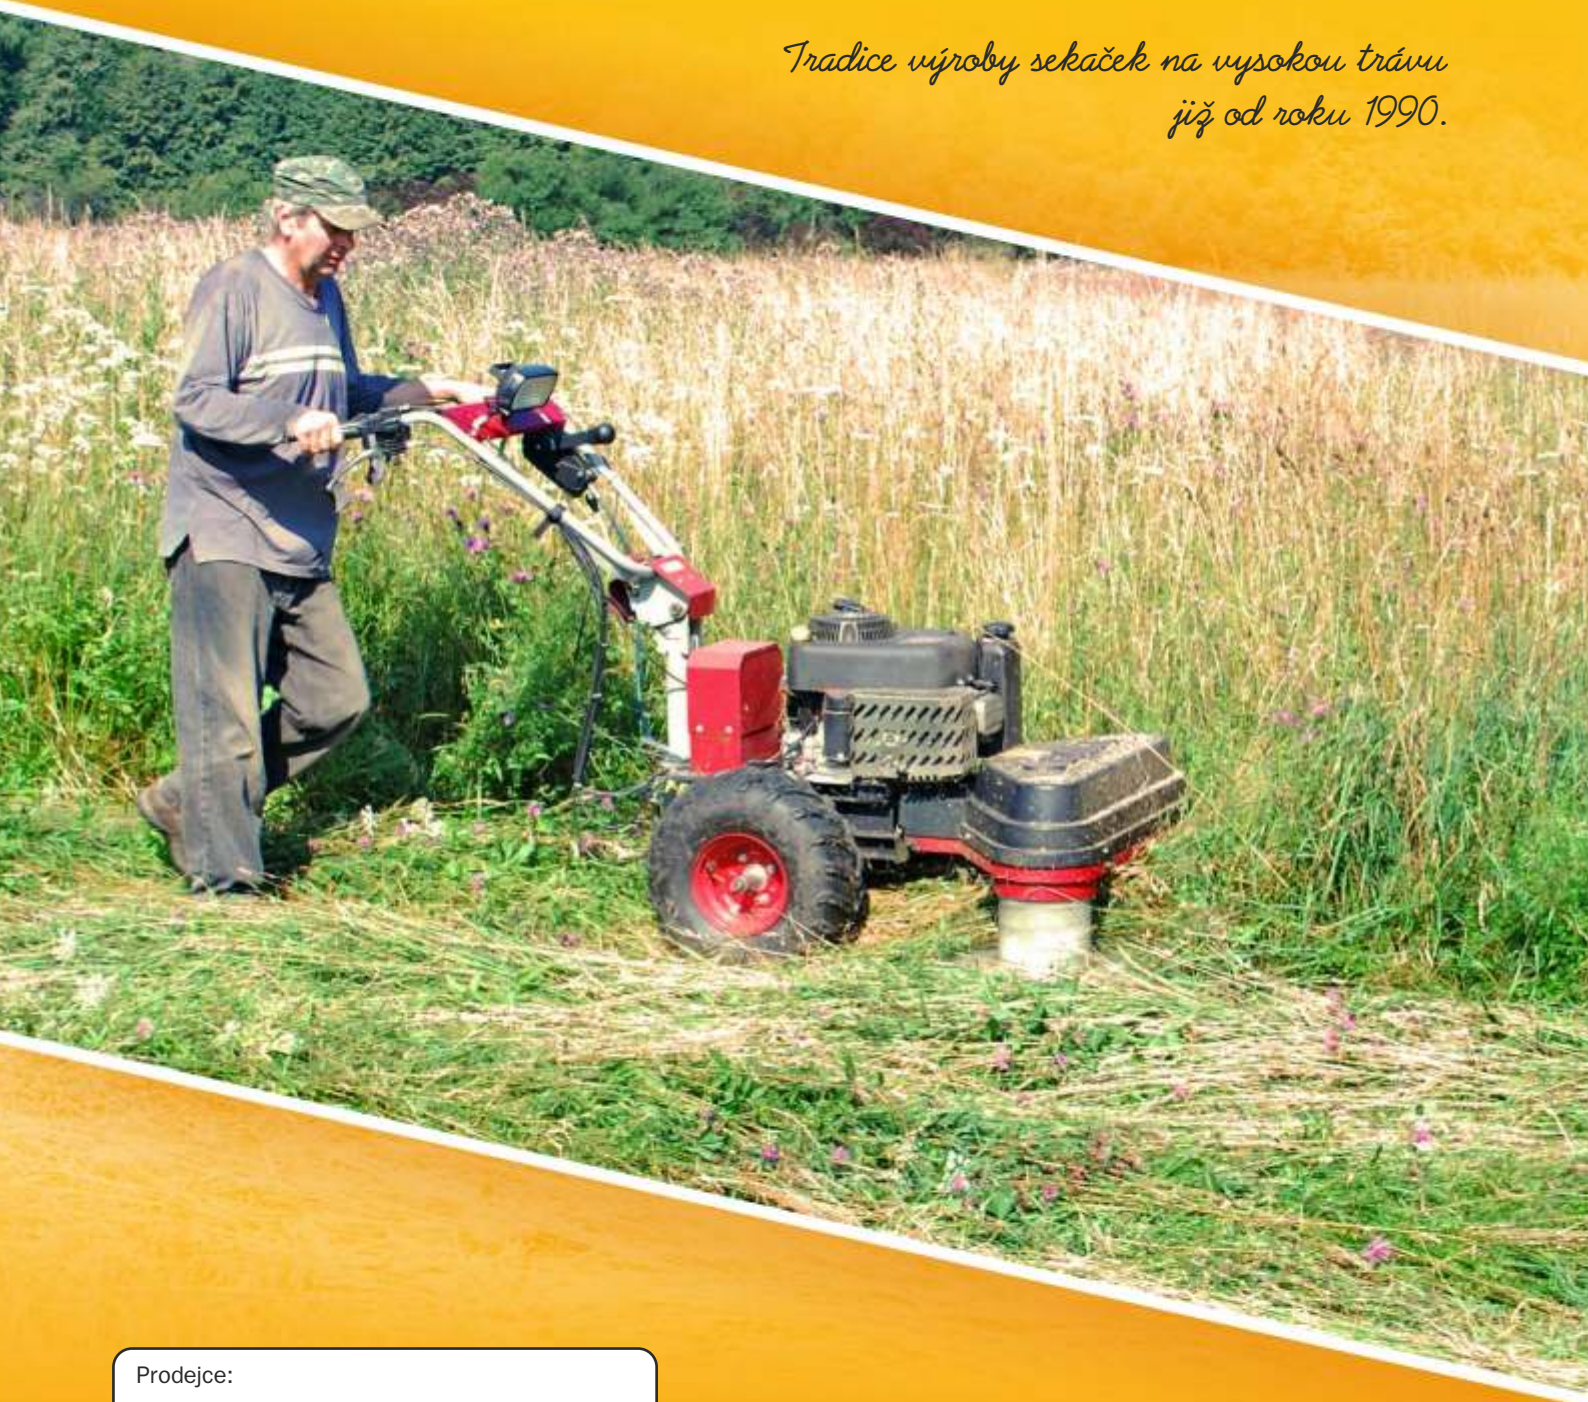

Prodejce:

