




PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

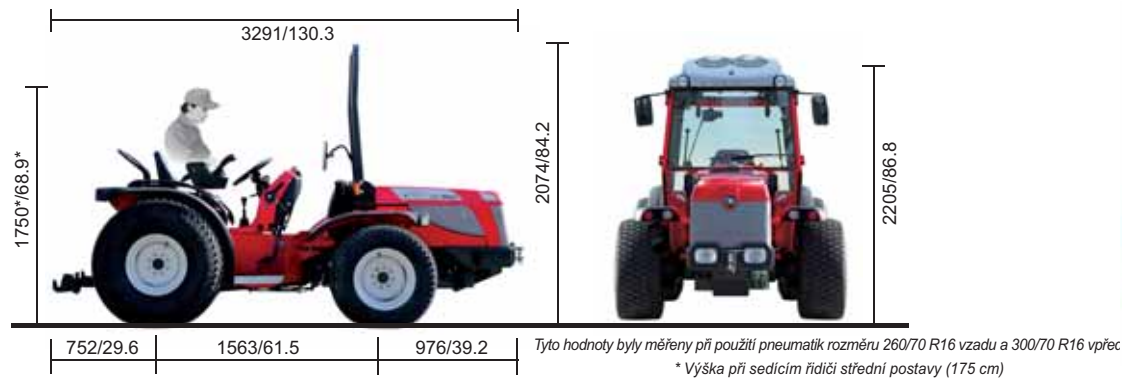

HR 6500

Podvozek	Integrální kyvný rám ACTIO™ • Řízená přední náprava • systém otočného řízení RGS™ • Pohon všech kol 4 x 4 • Přední a zadní kola rozdílného průměru		
Motor	Vznětový (diesel) s nepřímým vstřikováním paliva, s protiběžným vyvažováním hmoty • Splňuje emisní předpis: Stupeň 3A • Počet válců: 4 turbo • Zdvihový objem válců (cm³): 2 216 • Výkon (kW / k) (97/68/CE): 41,5 / 57 • Počet otáček: 2 600 • Max. točivý moment (Nm / ot): 185 / 1 800 • Chlazení: Kapalinou • Objem palivové nádrže (l): 50		
Převodovka	Hydrostatická – plynulá změna rychlosti v obou směrech jízdy od 0 do 30 km/h s mechanickou 4-stupňovou řadicí převodovkou • Možnost nastavení konstantní rychlosti jízdy pomocí systému „Speed-fix“		
Vývodový hřídel	Zadní vývodový hřídel, nezávislý, 540/540E ot/min • Elektrohydraulická stupňovitá spojka, synchronizovaná se všemi převodovými stupni		
Profil koncovy:	1 a 3/8" s 6ti drážkami; lehké připojování		
Spojka převodovky	Hydraulicky ovládaná		
Odpoj. pohonu kol před. nápr.	Vpředu, elektrohydraulicky ovládané		
Hydraulické zdvihací zařízení	3-bodový závěs a regulace rychlosti spouštění		
Zdvihací nosnost (kg):	2 100		
Provozní tlak (MPa / bar):	16,0 / 160		
Řízení	Hydraulicky ovládané se systémem „Load Sensing“ – dva dvojčinné hydraulické válce		
Brzdy	Provoz. brzdy na všech kolech, hydr. ovládané, kotouč. brzdy v olejové lázni • vzadu hydr. ovládané směrové brdy • ruční zajišť. brzda přes řemen u převodovky		
Plošina řidiče	Uložena na tlumicích prvcích - silentblochích		
Pneumatiky	Vpředu 260/70 R16	31x15.50-15	29x12,50-15 Garden
	Vzadu 300/70 R20	450x55-17	36x13.50-15 Garden
Rozměry			
Vnější šířka min. (mm)	1 400	1 670	1 565
Světlná výška (mm)	245	235	230
Standardní výbava	• Otočné pracoviště řidiče • Elektrohydraulicky ovládaný uzávěr zadního diferenciálu nebo u obou náprav • Hydraulická souprava se dvěma oddělenými čerpadly • Nastavitelný volant do sklonu a výšky • Táhla zdvihacího zařízení se zástrčnými spojkami • Odpružené a seřiditelné sedadlo řidiče • Bezpečnostní pásy • Přední bezpečnostní oblouk sklopný dolů • Hydraulická soustava vzadu se dvěma pákami • Zadní tažný hák, výškově seřiditelný • Přední tažný hák • Digitální multifunkční přístrojová deska – počítač provozních hodin a otáček vývodového hřídele		
Výbava na přání	Kabina typu „Star Light“ se soupravou topení, tlumení hluku a klimatizace • Zdvihací zařízení s polohovou a silovou regulací • Zdvihací zařízení a hydraulické zástrčné spojky s elektrohydraulickým joystickem ON/OFF, s dvěma rychlostmi • Tříbodové zdvihací zařízení se svislými táhly • Zadní vývodový hřídel, 540 / 1 000 ot/min • Táhla zdvihacího zařízení nastavitelná, se zástrčnými spojkami • Pneumaticky odpružené sedadlo, pneumaticky seřiditelné • Tažný hák typu Slider • Ocelolitvinové přírubby zadních kol průměru 20"		



HR 6500



Všechna vyobrazení a popisy v tomto katalogu jsou pouze informativní, nejsou platná pro všechny modely a výbavy a mohou se měnit v čase.

PEKASS
zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.
Práteleství 987
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
tel.: +420 272 705 789
mob.: +420 777 730 858
e-mail: jaroslav.mai@pekass.eu
www.pekass.eu



prodejce:



Groundcare

HR : Hydrostatický, reverzní

HR je nový traktor Antonio Carraro s hydrostatickým pohonem, s otočným pracovištěm řidiče, který nabízí mimořádné výkony a velkou všestrannost.



Hydrostatická převodovka dovoluje jedinečnou manévrovatelnost stroje při rychlé jízdě směrem vpřed i vzad. Reverzační páka umožňuje rychlou a snadnou změnu směru stroje. Zařízení **Speed-fix** činí tento stroj opravdovým specialistou pro práce, u kterých je vyžadována konstantní rychlost jízdy.

Systém **RGS™** umožňuje obrátit směr jízdy během několika málo okamžiků, aby se zvětšilo využití traktoru, při nezměněné, perfektní ergonomii.

Na přání může být stroj HR vybaven elektrohydraulickým joystickem **ON/OFF**, který má 2 rychlosti. Tím se dále zvýší už tak mimořádné schopnosti a provozní komfort ovládání stroje.

Zdvihací zařízení, konstruované novou geometrií má nezávislé hydraulické válce. Konfigurace traktoru s většími zadními koly zaručuje jeho vynikající adhezi k půdě a výhodně zmenšuje poloměr otáčení.

Traktor HR může být vybaven bezpečnostním obloukem (standardně) nebo nástavbou kabiny typu „Star Light“ s vytápěním, tlumením hluku a klimatizací (na přání).

