



Pro **HARDOX**[®] WEAR PLATE

2800 | 3000 | 3200


 **IMPIEGO:** Adatta per erba, tralci di vite, sarmenti di media dimensione, ecc










 **USE:** Suitable for grass, wine shoots, etc




 **EMPLOI:** Convenable pour herbe, sarment, etc

 **ANWENDUNG:** Für Grass und kleine Reben, usw

 **UTILIZACION:** Idonea para césped, sarmientos, ramas de media dimensiones, etc



MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 max Ø 4 cm	 max Ø 8 cm		 Kg		RPM 540 (OPTIONAL)			RPM 1000	
											 HP MAX	 RPM	 HP MAX	 RPM	
PRO H 2800	299	53	128	121	281	96	32	5 Powerband	1250	II-III	120	2050	200	1970	
PRO H 3000	319	53	128	121	300	96	32	5 Powerband	1300	II-III	120	2050	200	1970	
PRO H 3200	339	53	128	121	320	96	32	5 Powerband	1345	II-III	120	2050	200	1970	

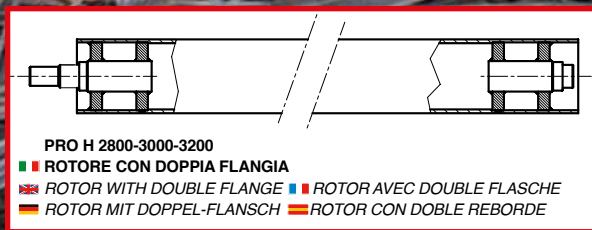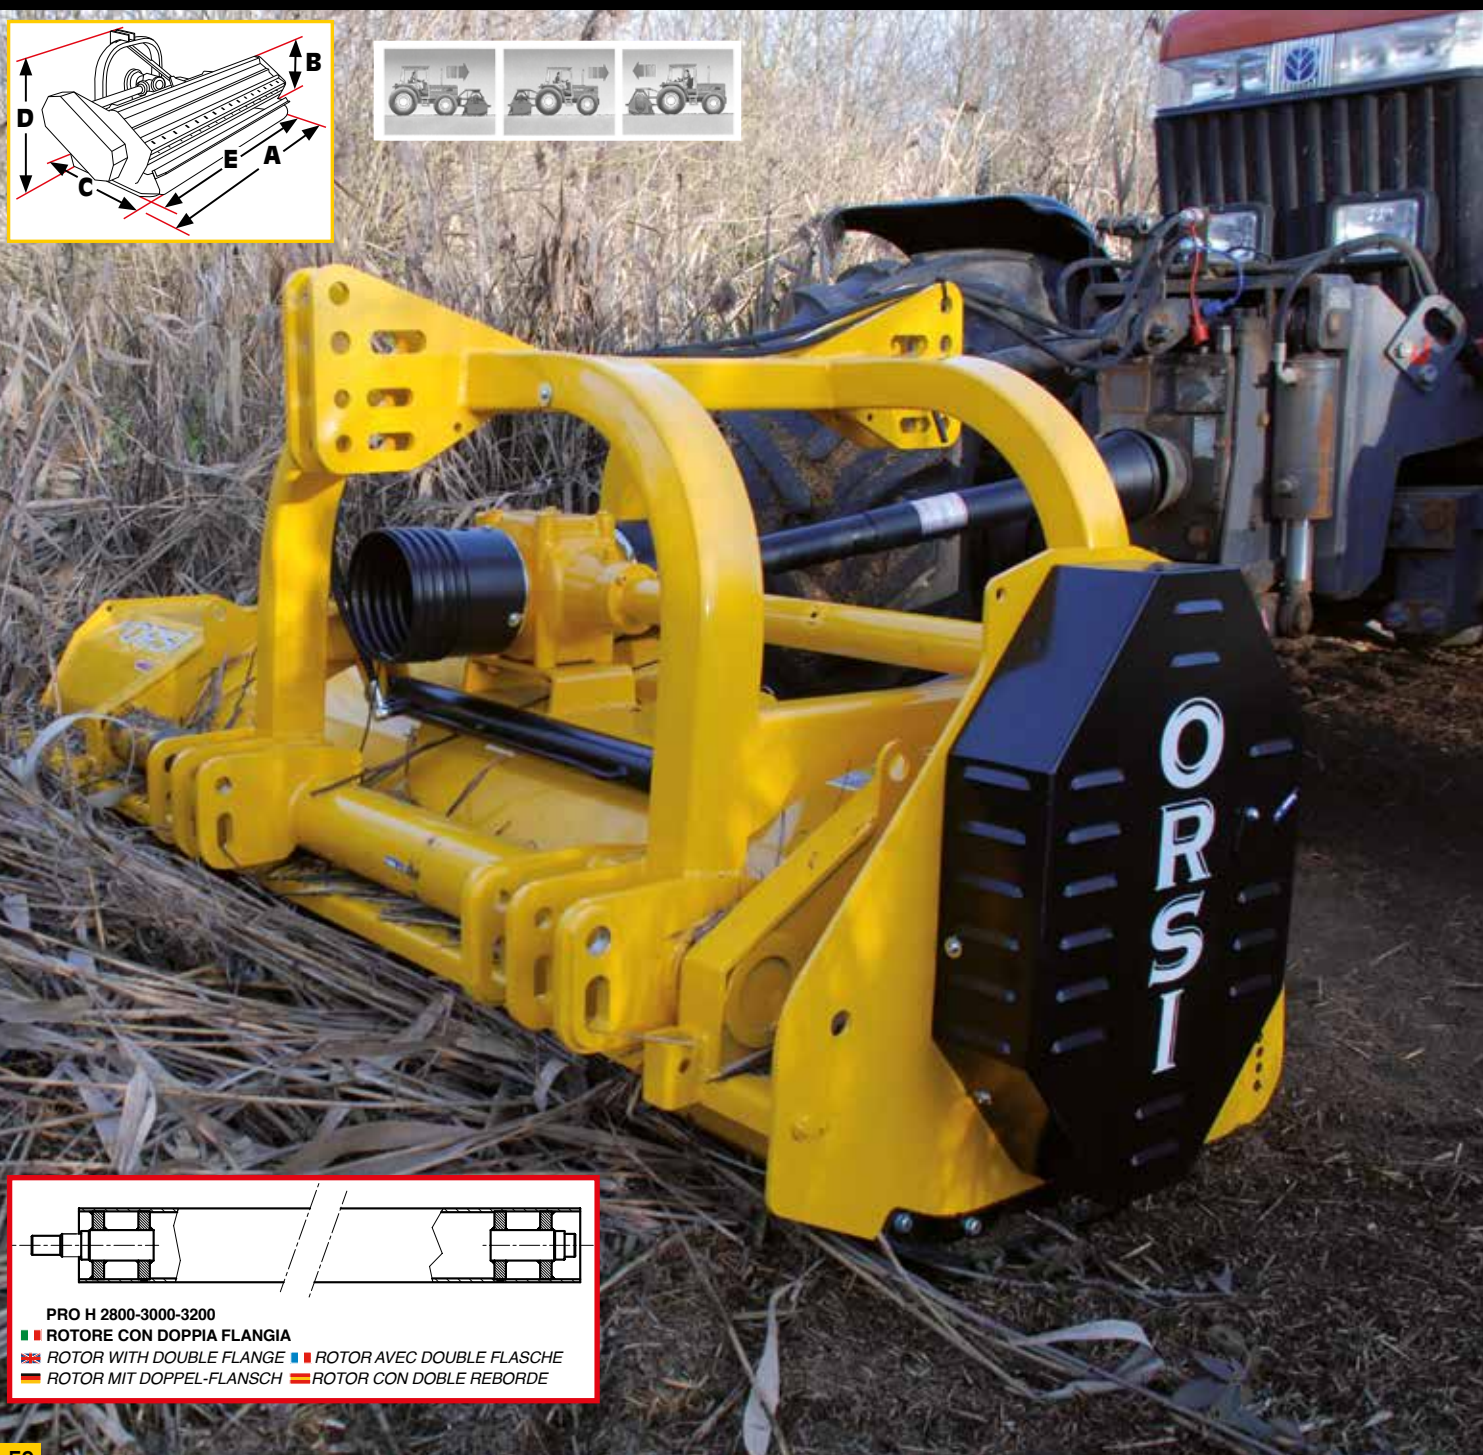




VELOCITÀ PERIFERICA DEGLI UTENSILI
TIP SPEED OF TOOLS
VITESSE PÉRIPHÉRIQUE DES OUTILS
WERKZEUGUMFANGSGESCHWINDIGKEIT
VELOCIDAD PERIFÉRICA DE HERRAMIENTAS

MODEL	RPM 540 m/sec	RPM 1000 m/sec
PRO H 2800-3000-3200	-	52.98

MODEL	A mm	B mm
PRO H 2800-3000-3200	219X10	483



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE STANDARD EQUIPMENT DE SÉRIE STANDARDAUSSTATTUNG ACESORIOS DE SERIE


DOPPIO TELAIO IN HARDOX
RULLO D'APPOGGIO Ø 195 mm CON 2 POSIZIONI :
① AUTOPULENTE CON GOMMA DI PROTEZIONE
② POSTERIORE CON RASCHIAFANGO
SPOSTAMENTO IDRAULICO SU BOCCOLE IN NYLON
CONTROCOLTELLO DENTATO
2° CONTROCOLTELLO
DOPPIA RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
BANDELLE DI PROTEZIONE SP.5 MM
TENDICINGHIA AUTOMATICO
CINGHIE POWERBAND
CATARIFRANGENTI
ROTORE A 8 FILE
BULLONI UTENSILI IN ACCIAIO 12.9

DOUBLE FRAME IN HARDOX STEEL
REAR ROLLER Ø 195 mm. WITH 2 POSITIONS :
① SELF-CLEANING WITH PROTECTION RUBBER
② REAR WITH MUD SCRAPER
HYDRAULIC SIDE SHIFT ON NYLON BUSHINGS
TOOTHED STATIC KNIFE
2ND STATIC KNIFE
GEARBOX W/ DOUBLE FREE WHEEL
PROTECTION FLAPS THICKNESS 5 MM
AUTOMATIC BELT TENSIONER
POWERBAND BELTS
REFLECTORS
8 ROWS ROTOR SHAFT
TOOL SCREWS IN STEEL 12.9

DOUBLE CHASSIS EN HARDOX
ROULEAU D'APPUI Ø 195 mm. AVEC 2 POSITIONS :
① AUTONETTOYANT AVEC CAOUTCHOUC DE PROTECTION
② RACLEUR DE BOUE ARRIERE
DÉPORT HYDRAULIQUE SUR BAGUES EN NYLON
CONTRE-COUTEAU DENTE'
2EME CONTRE-COUTEAU
BOITIER AVEC DEUX ROUES LIBRES
VOLETS DE PROTECTION EPAISSEUR 5 MM
TENDEUR DE COURROIES AUTOM.
COURROIES POWERBAND
REFLECTEURS
ROTOR 8 RANGEES
BOULONS POUR OUTILS EN ACIER 12.9

DOPPELTER RAHMEN AUS HARDOX
HECKWALZE Ø 195 mm. MIT 2 POSITIONEN:
① SELBSTREINIGEND MIT SCHUTZGUMMI
② SCHLAMM-ABSTREIFER
HYDRAULISCHE SEITENVERSETZUG AUF NYLONBÜCHSEN
GEZAHNTE GEGENLEISTE
2. GEGENLEISTE
DOPPEL FREILAUF IM GETRIEBE
SCHUTZBLENDEN STARKE 5 MM
AUTO SPANNWELLE
RIEMEN POWERBAND
REFLEKTOREN
8-REIHEN MESSERWELLE
WERKZEUGBOLZEN AUS STAHL 12.9

DOBLE BASTIDOR EN HARDOX
RODILLO DE APOYO Ø 195 mm CON 2 POSICIONES
① DELANTERA AUTOLIMPIANTE CON GOMA DE PROTECCION
② TRASERA CON RASCADOR DE BARRO
DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO EN LOS HEBILLAS DE NYLON
CONTRACUCHILLA DENTADA
2° CONTRACUCHILLA
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
ALETAS DE PROTECCIONES ESPESOR 5 MM
TENSOR DE CORREA AUTOMATICO
CORREAS POWERBAND
REFLECTORES
ROTOR 8 FILAS
PERNOS DE ACERO 12.9 PARA HERRAMIENTAS



OPTIONAL



CATENE DI PROTEZIONE
PROTECTION CHAINS
CHAINES DE PROTECTION
SCHUTZKETTEN
CADENAS DE PROTECCION



SLITTE
SKIDS
PATINS
KUFEN
PATINES



CARDANO
PTO SHAFT
CARDAN
GELENKWELLE
CARDAN