

Nakladače Avant 2018



Avant - série 300

Avant 300 S série je robustní stroj s časem prověřenou konstrukcí. Přímý pohon kol hydromotory a jednoduchý servis zaručují bezproblémový chod stroje.

Řízení smykem u AVANTů 300 nabízí ty nejlepší předpoklady pro dobrou a komfortní práci stroje v omezených prostorech. Naopak malá pohotovostní hmotnost umožňuje transport na přívěsném vozíku ale hlavně také nepůsobí při práci na podloží vysokým tlakem.

Avant 300 S je stroj vhodný například pro práci v zemědělství v živočišné výrobě. Nalezne uplatnění např. při úklidu stájí, přepravě krmných směsí, stavbě nových stájí

Avant 320 S+ je nejvýkonnější smykem řízený nakladač

z rodiny AVANT Tecno. Tento model nabízí nejvyšší odtrhávací sílu na lžici ve své třídě.

Výhody smykem řízeného nakladače

- Výborná manévrovatelnost, možnost otočení se na místě
- Mohutný, přesto jednoduchý
- Jednoduchá údržba
- Vynikající poměr cena / výkon
- Šířka stroje od 790 – 1040 mm
- Jednoduchý na transport

Ergonomické ovládání

Jednoduché ovládání pohybu ramene a pojezdu dvěma joysticky

Rychlá výměna nářadí

Nářadí lze velice a jednoduše vyměnit.

Jednoduchá údržba

Kryt motoru je jednoduše odklopitelný bez použití nářadí. Vzduchový filtr a měrka na olej je velice dobře přístupná.

Velká stabilita předurčuje Avant 300 k manipulaci břemen v těžkých podmínkách

Prvotřídní komponenty – motory Honda a Kubota patří ke špičce ve své třídě. I hydraulika je komponována na každodenní těžkou práci



Avant 300 – je všestranný pomocník, který dokáže usnadnit práci po celý rok


Zemědělství – je jedno, jestli slepice, krůty, kachny, ovce, kozy, koně nebo dobytek. Všude tam umí Avant pohodlně a rychle pomoci při zakrmování, zastýlání, kydání a další manipulaci – například s balíky.



Stavebnictví – Avant 300 je díky svým kompaktní rozměrům vhodný pro stavební, bourací a sanační práce uvnitř budov. Umí převézt beton, písek, cement, suť, umí projet otvorem 80 cm širokým



Technická data	AVANT 313 S	AVANT 320 S
Motor	Honda	Kubota diesel
Výkon	13 HP	20 HP
Palivo	BA	Diesel
Chlazení	vzduch	vodní
Počítadlo motohodin	ANO	ANO
Pojezd	Čtyři hydromotory namontovány přímo na nábojích kol	
Čerpadla	Dvě pojezdová a zároveň pracovní	
Hydraulika pojezdová	2 x 22,5 ltr/min / 175 bar	2 x 22,5 ltr/min / 225 bar
Hydraulika pracovní	22,5 ltr/min / 175 bar	2 x 22,5 ltr/min / 225 bar
Maximální tažná síla	650 daN	880 daN
Chladič oleje	volitelný	standard
Maximální rychlost	0-4,5/0-9 km/hod	0-4,5/0-9 km/hod
Maximální zdvihací síla*	500 kg	700 kg
Pneumatiky	5.00x10 TR	23x8.50/12
Vlastní hmotnost	530 kg	720 kg
Ochranný rám	ANO	ANO

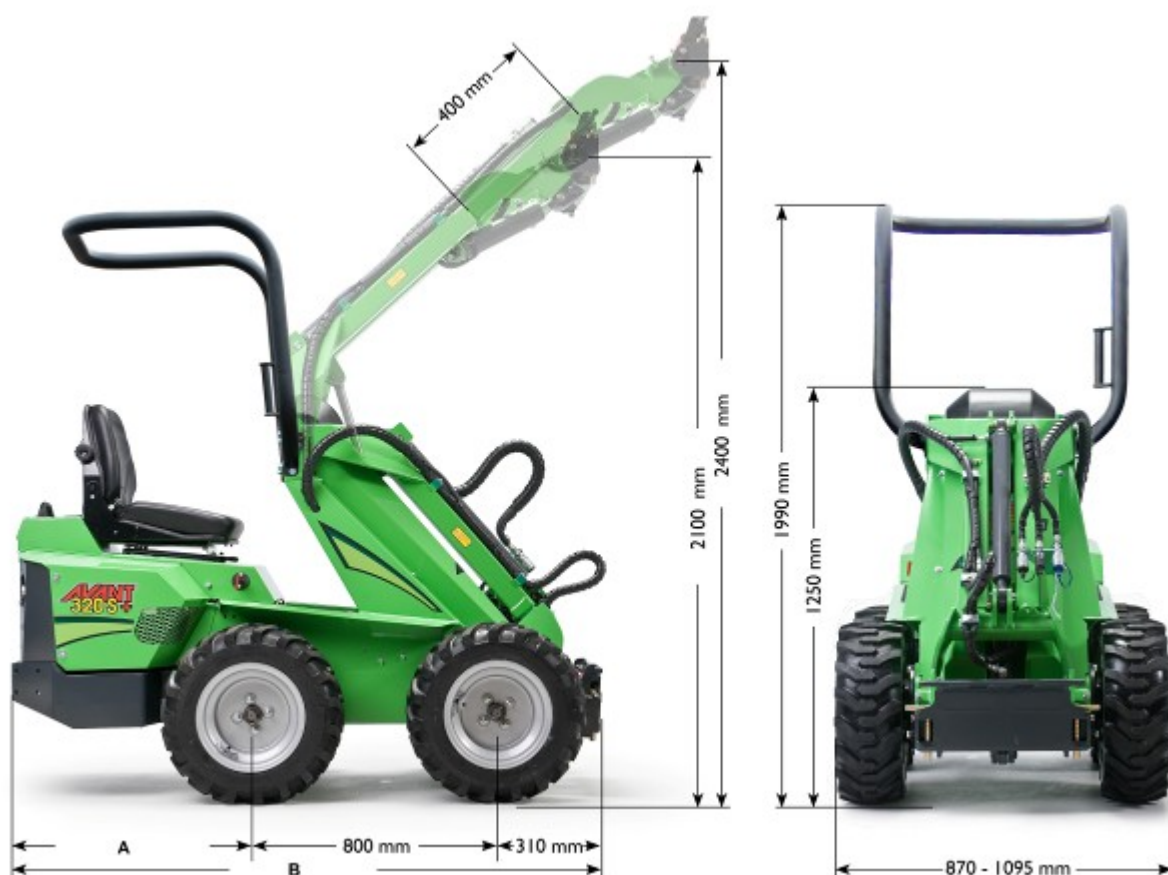

Avant 300 - příslušenství

A1223	2. rychlostní stupeň
A2628	Teleskopické rameno
A44994	Předehřev motoru
A44470	Plovoucí poloha ramene
A2724	ROPS – ochranný rám
A2725	FOPS – ochranná střecha
A2522	Odpružená sedačka obsluhy
A45309	Bezpečnostní popruh na sedačku
A31417	Závěsné zařízení ISO 50
A43428	Přídavné závaží 36 kg
A19428	Přídavné závaží s ISO 50
A124	Pracovní světlomet 1 ks
	Sněhové řetězy

Délka stroje

	A313S	A 320
A	570 mm	840 mm
B	1680 mm	1950 mm

Šířka stroje

Rozměr kol	šířka stroje
4.00-12 TR	790 mm
5.00-10 TR	870 mm
5.00-10 TR	940 mm
23x8.50-12 TR	1020 mm
23x8.50-12 G	1020 mm
23x10.50-12 TR	1050 mm
23x10.50-12 G	1050 mm