
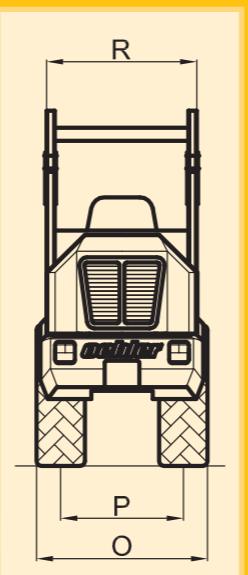


Technische Daten

Technische Daten

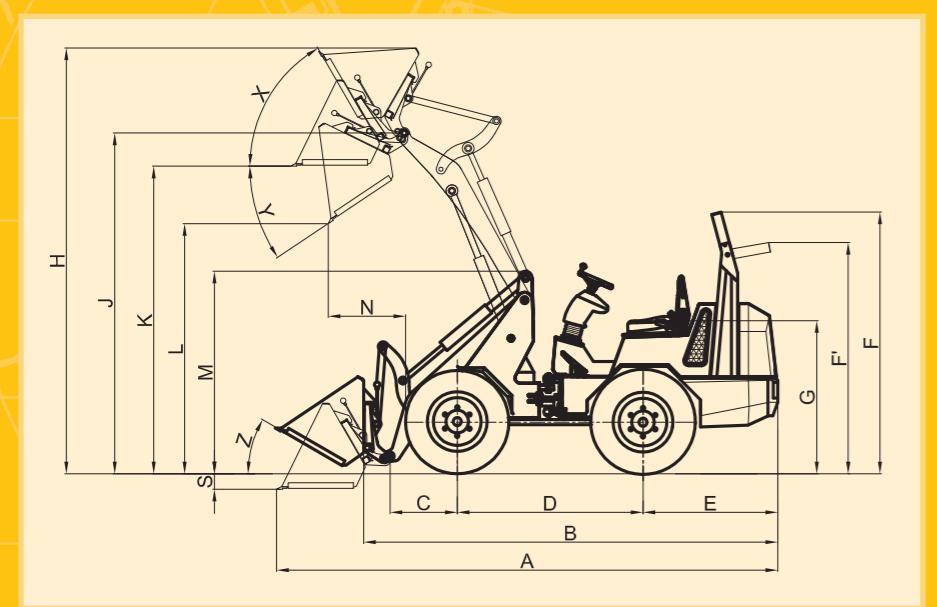

Modell	OL 2600	OL 3600	OL 5600
A Gesamtlänge	3638	4175	4591
B Länge ohne Schaufel	2898	3440	3829
C Achsmitte bis Schaufelbolzen	503	562	676
D Radstand	1373	1555	1740
E Heckübergang	801	1095	1265
F Gesamthöhe	2180	2250	2400
F¹ Höhe mit Kabine	-	2460	2530
G Sitzhöhe	1140	1180	1260
H Gesamtarbeitshöhe	3555	3665	4051
J max. Höhe Schaufeldrehpunkt	2828	2950	3333
K Überladehöhe	2551	2715	3112
L Max. Ausschüttthöhe	2112	2140	2433
M Höhe Vorderwagen	1644	1620	1885
N Ausschüttweite max.	518	300	408
O Gesamtbreite	880	990	1367
P Spurbreite	640	775	1050
R Breite Bügel	820	910	1210
S Schürftiefe	95	144	144
X Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe °	52	56	41
Y max. Auskippwinkel °	30	45	45
Z Rückrollwinkel am Boden °	50	46	45
Innenradius	710	1200	1336

Daten je nach Bereifung abweichend.

Windschläger Str. 105-107
D-77652 Offenburg-Windschläg
Telefon: +49(0)781/9139-0
Telefax: +49(0)781/9139-30

Internet: www.oehlermaschinen.de
E-Mail: info@oehlermaschinen.de

Filiale Ost:

Zeppelin-Straße 13-15
D-07819 Triptis
Telefon: +49(0)36482/373-0
Telefax: +49(0)36482/373-18
E-Mail: info@oehlermaschinen-triptis.de

Die Abbildungen, Angaben über technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Änderungen behalten wir uns vor.

Hofschlepper



Die
Nr. 1

... QUALITÄT UND INNOVATION

Hofschlepper



OL 2600 – Kompakt

Hofschlepper

Der Kompaktlader

- 3-Zylinder Perkins-Dieselmotor
- kraftvolle Sauer-Danfoss-Radmotoren
- min. Breite 880 mm
- große Wendigkeit
- geringer Verbrauch



OL 2600, OL 3600, OL 5600

Die multifunktionalen Helfer auf Ihrem Hof

- neueste Abgasnorm (bis 2016)
- Sauer-Danfoss-Antriebstechnik
- digitale Fahrautomatik
- kombinierter Öl-Wasserkühler
- robuste Bauweise und solide Verarbeitung
- Überrollkäfig und Kontergewicht serienmäßig




Joystick mit Steuergerät



verstellbare Lenksäule




Lenksäule – gefederter Fahrersitz

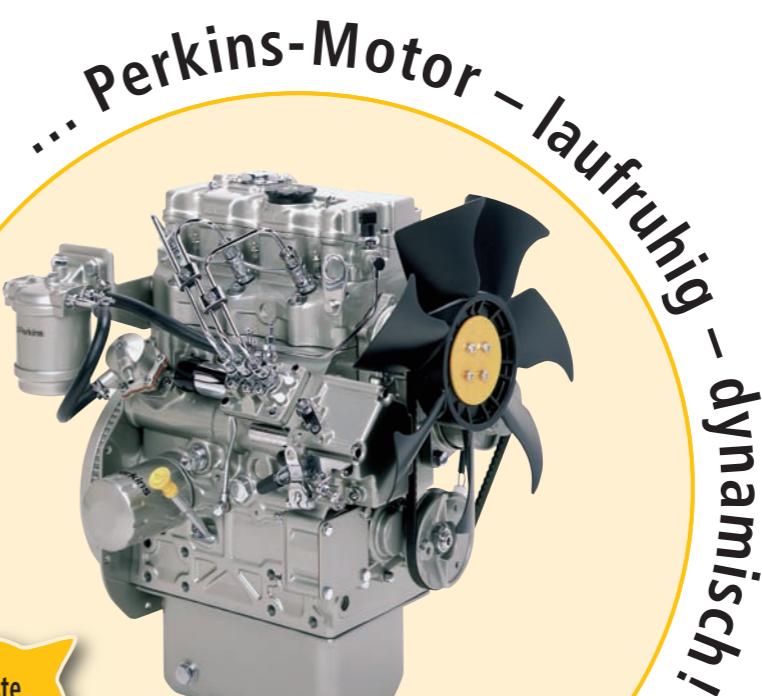

neueste
Abgas-Norm
bis 2016

Perkins-Motor
3-Zylinder
40D-11

Sauer-Danfoss
Pumpe Fahrantrieb
Axialkolbenverstellpumpe
28 cm³/U

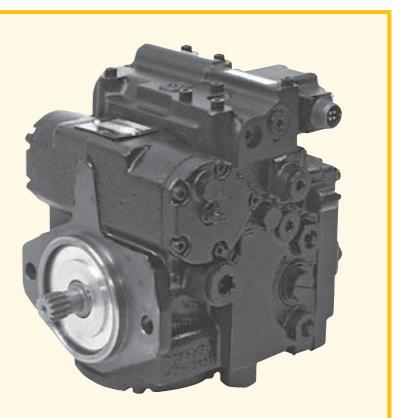

Sauer-Danfoss
Motor Fahrantrieb
2 Stück Orbitmotor 320 cm³/U



Überrollkäfig



Knick-Pendelgelenk – wartungsarm,
3 Jahre Gewährleistung



Motorhaube seitlich kippbar





OL 3600 Allround

Hofschlepper



oehler
MASCHINEN
FAHRZEUGBAU GmbH



OL
3600
Allround

Sauer-Danfoss
Black-Box

NEU



OL 2600, OL 3600, OL 5600
mit modernster Fahrelektronik
Graphische Programmieroberfläche 24 Pins
16 Bit digitaler Signalprozessor

mit
Soft-Powerschaltung


- Arbeitssteuerung, stufenlos von soft bis aggressiv




Joystick



Sauer-Danfoss
Pumpe Fahrantrieb
Axialkolbenverstellpumpe
 $28 \text{ cm}^3/\text{U}$

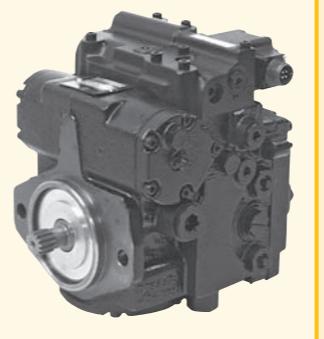

neueste
Abgas-Norm
bis 2016

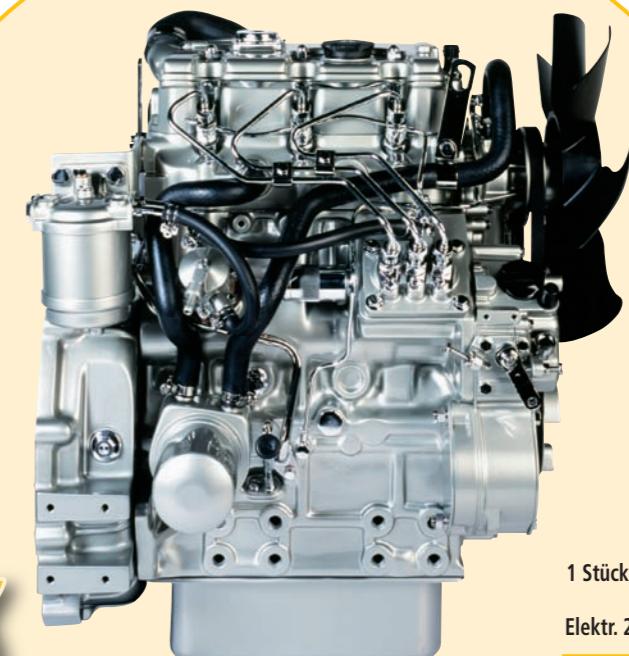

Perkins-Motor
3-Zylinder
403D-15



Sauer-Danfoss
Motor Fahrantrieb
1 Stück Axialkolbenverstellmotor in
Schrägscheibenbauform
Elektr. 2-Punktverstellung $46 \text{ cm}^3/\text{U}$

Vorteile die überzeugen!

- durchdachte, bedienerfreundliche Konstruktion
- laufruhige, dynamische Perkins-Motoren mit großer Wirtschaftlichkeit
- kraftvoller, großvolumig ausgelegter Fahrantrieb von Sauer-Danfoss mit digitaler Fahrautomatik
- kleiner Wendekreis ermöglicht Rangieren auf engstem Raum
- robuste Standsicherheit
- niedrige Betriebskosten
- automatische Steuerung über Joystick von soft für Stapelarbeiten bis aggressiv für Schubarbeiten



OL 5600 – Das Kraftpaket

Hofschlepper



Die
Premium-
Klasse

mit
Soft-Powerschaltung




Vorteile die überzeugen!

- namhafte Hersteller robuster Baugruppen: Perkins-Motoren, Sauer-Danfoss-Hydraulik
- durch den Einsatz von Verstellpumpen- und Motoren – weniger Leistungsverlust
- weltweites Hersteller-Servicenetz – lange Ersatzteilverfügbarkeit
- max. Anfahrmoment bei geringer Dieseldrehzahl
- heutige Projektierung - modernste Technik von morgen


Sauer-Danfoss
Pumpe Fahrantrieb
Axialkolbenverstellpumpe
28 cm³/U



Sauer-Danfoss
Motor Fahrantrieb
1 Stück Axialkolbenverstellmotor
in Schrägachsenbauform
mit 2-Punktverstellung 60 cm³/U

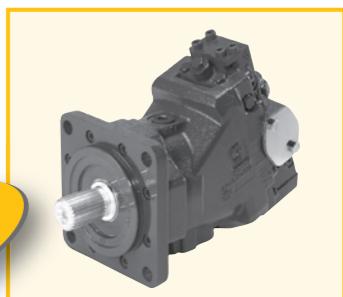

mit selbstdenkendem Fahrantrieb,
autom. Leistungsabstimmung
bei jeder Arbeitsanforderung

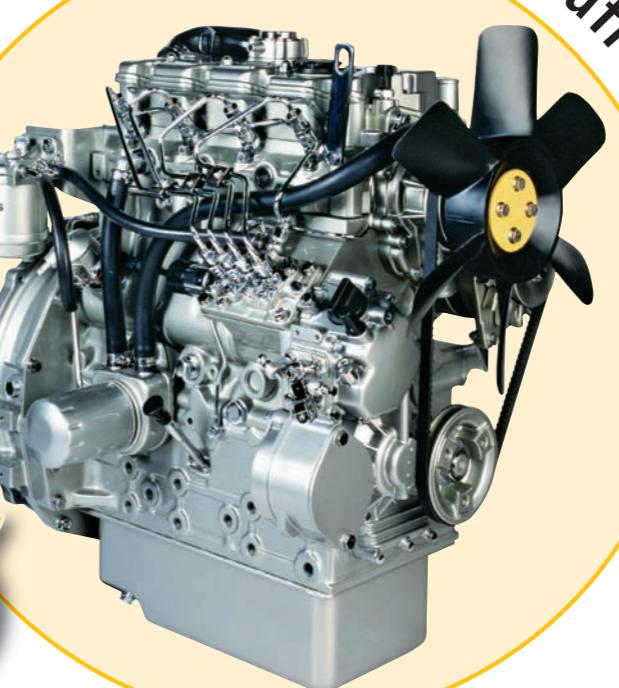

neueste
Abgas-Norm
bis 2016

Perkins-Motor
4-Zylinder
404D-22

NEU

alle
Hofschlepper mit
Kabine lieferbar

...Perkins-Motor - laufruhig - dynamisch!

NEU
modernste
Radladertechnik

Modell	OL 2600	OL 3600	OL 5600
Motor / Diesel	Perkins wassergekühlt	Perkins wassergekühlt	Perkins wassergekühlt
Zylinder/Hubraum ccm	3/1100	3/1500	4/2216
Leistung kW / PS	19,5 kW / 26,5 PS	25,1 kW / 34,0 PS	38 kW / 52 PS
Hydraulik		Ölkühlung	
Fahrantrieb		Sauer-Danfoss, Hydrostatische automotive, digitale Fahrautomatik	
Antrieb	Konstantmotor	Axialkolbenverstellmotor	Axialkolbenverstellmotor
Lenk- u. Antriebshydraulik ccm	14	17	17
Betriebsbremse	hydrostatisch	Hydrostatisch und hydraulisch betätigtes Trommelbremse	Hydrostatisch und hydraulisch betätigtes Trommelbremse
Feststellbremse		Serie	
Bereifung	7.00 - 12	7.5 L 15	11.5 L 80 - 15,3
Hubkraft kg	1580	1980	2700
Eigengewicht ohne Zubehör kg	1590	2100	2800