

**VARIANTY
BUBNU**

BUBNOVÝ TŘÍDIČ ASCO® SD MINI

MOBILNÍ SYSTÉM SE SKLÁDACÍ KONSTRUKCÍ

Vybaven vibračním motorem je tento třídič vhodný a praktický zejména pro společnosti zabývající se recyklací, ve stavebnictví, zemědělství a zahradnictví, a všude tam, kde je třeba zpracovat a třídit celou řadu různých materiálů. Jedná se o MINI verzi SD COMPACT.

**Otáčení bubnu
v obou směrech****Snadná
výměna bubnu****ASCO**
MODULARE SIEBTECHNIK**Vibrační motor pro snazší vyprazdňování násypky**

- Tři různé varianty bubnu • Otáčení bubnu v obou směrech • Čisticí kartáč • Snadná výměna bubnu • Počítadlo provozních hodin • Nastavitelná výška

Technické parametry

Délka bubnu:	1,49 m
Třídící délka bubnu:	1,25 m
Vnější průměr bubnu:	0,8 m
Užitná prosévací plocha:	3,15 m ²
Prosévací výkon:	5–40 t/h
Velikost ok:	Ø4–Ø100 mm
Otvor násypky:	1600 x 760 mm
Šířka lžice:	1,5 m
Otáčky (nastavitelné):	5–20 ot./min
Výkon pohonu:	400 V / 2,2 kW
Výška plnění:	1,5–1,86 m
Hmotnost:	600 kg

Bubny pro ASCO® SD MINI



SEGMENTOVÝ BUBEN S ČTVERCOVÝM DRÁTĚNÝM SÍTEM

Vhodný pro třídění zeminy • štěrku
• drtě • stavební sutě bez cihel
• dřevěné štěpky atd.

Váha bubnu: 400 kg • maximální váha 1 kusu tříděného materiálu: 5 kg



BUBEN Z DĚROVANÉHO PLECHU BEZ SPIRÁLY



Vhodný pro třídění štěrku • kamenné drtě • zeminy • sutě • dřevěné štěpky.
Váha bubnu: 360 kg • Maximální váha 1 kusu tříděného materiálu: 10 kg



ŠESTIHRANNÝ BUBEN S VÝMĚNNÝMI STRANAMI

Vhodný pro třídění štěrku • kamenné drtě • zeminy • sutě • dřevěné štěpky
• kovových špon a šrotu. Váha bubnu: 510 kg • maximální váha 1 kusu tříděného materiálu: 10 kg



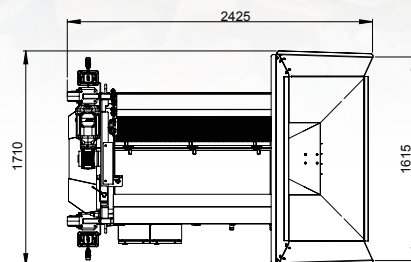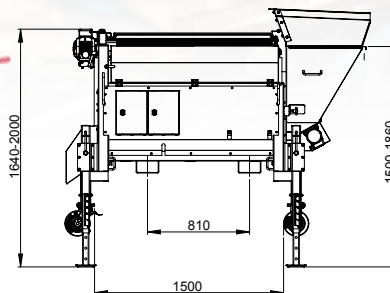

SIEBTROMMEL ASCO® SD MINI

IST EINE KLAPPBARE KONSTRUKTION UND DIE MASCHINE IST EINE SEMI-MOBILE ANLAGE

Mit einem Vibrationsmotor ist sie besonders praktisch für Recyclingbetriebe sowie im Bau-, Agrar- und Gartenbereich, in denen viele unterschiedliche Materialien verarbeitet werden müssen. Sie ist die MINI Version der SD COMPACT.



Technische Parameter	
Trommellänge:	1,49 m
Nutzbare Trommellänge:	1,25 m
Außendurchmesser der Trommel:	0,8 m
Nutzbare Siebfläche:	3,15 m²
Siebleistung:	5–40 t/h
Maschenweite:	Ø4–Ø100 mm
Trichteröffnung:	1600 x 760 mm
Schaufelbreite:	1,5 m
Geschwindigkeit (einstellbar):	5–20 ot./min
Antriebsleistung:	400V / 2,2 kW
Einfüllhöhe:	1,5–1,86 m
Gewicht:	600 kg

SCREEN DRUM SCREENER ASCO® SD MINI

DRUM SCREENER IS A FOLDABLE CONSTRUCTION AND THE MACHINE IS A SEMI-MOBILE SYSTEM

With a vibration motor, the machine is particularly practical for recycling companies as well as in the construction, agricultural and garden sectors, where many different materials have to be processed. It is the MINI version of the SD COMPACT.



Technical parameters	
Drum length:	1,49 m
Usable drum length:	1,25 m
Outer diameter of the drum:	0,8 m
Usable screening area:	3,15 m²
Screening capacity:	5–40 t/h
Mesh size:	Ø4–Ø100 mm
Hopper opening:	1600 x 760 mm
Bucket width:	1,5 m
Speed (adjustable):	5–20 ot./min
Drive power:	400V / 2,2 kW
Filling height:	1,5–1,86 m
Weight:	600 kg

Vibrationsmotor zum Entleeren des Trichters • Drei verschiedene Trommelvarianten • Trommeldrehung im beide Richtungen • Reinigungsbürste • Einfacher Trommelaustausch • Einradantrieb • Betriebsstundenzähler • Verstellbare Höhe

Vibration motor for emptying the hopper • Three different drum variants • Drum rotation in both directions • Cleaning brush • Easy drum replacement • Single wheel drive • Hour meter • Adjustable height