




UNIVERZÁLNÍ KOMPAKTNÍ TRAKTOR

KIOTI LX500L

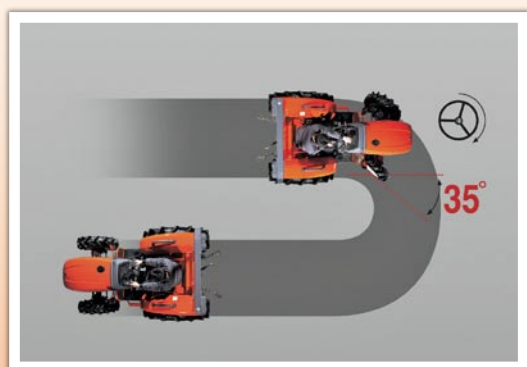

AUTO-Quick-Turn

Zvýšením rychlosti předních kol na dvojnásobek se sníží poloměr otáčení traktoru.

LX

KIOTI LX500L

Kompaktní traktor Kioti LX500L

MOTOR

Model		4B243LWL
Výkon motoru	HP (kW)	49 (36,6)
Objem motoru	cm ³	2435
Jmenovité otáčky	min ⁻¹	2600
Palivová nádrž	l	42

BRZDY A SPOJKA

Typ brzd		Mokré diskové
Typ spojky		Suchá jednoduchá
Průměr spojky	mm	260

PŘEVODOVKA

Typ		Manuální, synchronizovaná
Počet rychlostí		16 vpřed/16 vzad
Uzávěrka diferenciálu		Zadní náprava (standard)
Posilovač řízení		Hydraulický
Rychlost vpřed	km.h ⁻¹	0,20–22,07
Rychlost vzad	km.h ⁻¹	0,18–20,36

VÝVODOVÁ HŘÍDEL

Typ		Závislá
Otáčky výv. hřídele	min ⁻¹	540/1000

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Typ		Kategorie 1
Nosnost u ok	kg	1 230
Nosnost 60 cm od ok	kg	1 013
Typ oje	kg	Výkyvné oje

HYDRAULIKA

Ovládání 3bod. záv.		Pozice tah a kombinace
Průtok čerpadla	l.min ⁻¹	28,89
Průtok čerpadla řízení	l.min ⁻¹	24,07
Průtok celkem	l.min ⁻¹	53,05
Počet hydr. okruhů	-	2EA (4koncovky)



PNEUMATIKY

Přední		8-16
Zadní		12.4-24

ROZMĚRY

Délka vč. závaží	mm	3 500
Šířka	mm	1 440
Výška	mm	2 365
Rozvor	mm	1 700
Světla výška	mm	335
Rozchod	předních kol	mm 1235
	zadních kol	mm min. 1125, max. 1345
Hmotnost	kg	1 690

Doplňková výbava

- Čelní nakladač KL500L
- Čelní a kolová závaží



Váš obchodní partner: